

## Klappgerüst (neue Ausführung!)... Typ KL 20-20-08/17 und KL 32-20-08/17

...mit der  
grenzenlosen  
Vielfalt




**Typ KL 20-20-17** best. aus 2 Stück  
Typ KL 07-20-17, 1 Stück  
Verbindungsbühne und  
4 Stück Strebe 7,  
Arbeitsbühnenfläche  
B 1,80 x L 2,00 m,  
Gewicht 109 kg,  
Standhöhe 1,70 m




**Typ KL 32-20-17**  
best. aus 2 Stück Typ KL 13-20-17,  
1 Stück Verbindungsbühne und  
4 Stück Strebe 7,  
Arbeitsbühnenfläche  
B 3,00 x L 2,00 m,  
Gewicht 145 kg,  
Standhöhe 1,70 m

### Anwendungsbeispiele:

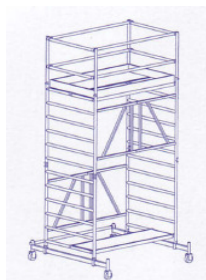




**Typ KL 13-20-36:**

- 1 x Klappgerüst (13-20-17)
- 1 x Klapprahmen kompl. (2-050106)
- 1 x Arbeitsbühne ohne Durchstieg (2-050101)
- 1 x Bordbrettsatz (2-050109)
- 2 x Fahrbalken 2,0 m (2-010209)
- 1 x Basisrohr 2,0 m (2-010230)
- 2 x Strebe 6 (2-050112)
- 4 x Traversenbeschläge (2-010122)
- 4 x Steckadapter (3-051603)
- 12 x Sicherungsstecker (2-010301)

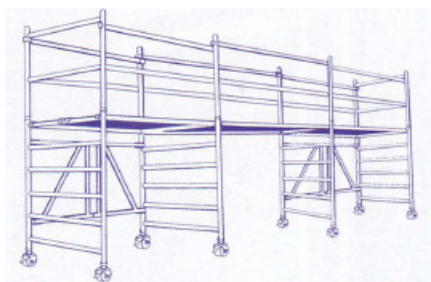

**Typ KL 13-60-17 :**

- 2 x Klappgerüst KL 13-20-17
  - 2 x Verbindungsbühne (2-050115)
  - 4 x Geländerpfeosten (2-050209)
  - 3 x Strebe 1 (2-010107)
- Gleicher Aufbau auch mit Typ KL 07-20-17 möglich!



**Gerüstgruppe 3: 2kN/m<sup>2</sup> = max. Nutzlast 480 kg / 1200 kg**

Klappgerüst	KL	20-20-08	20-20-17	32-20-08	32-20-17
Arbeitsbühnenfläche B x L (m)		1.80 x 2.00	1.80 x 2.00	3.00 x 2.00	3.00 x 2.00
Masse B x L x H (m)		2.0 x 2.1 x 1.85	2.0 x 2.1 x 1.75	3.2 x 2.1 x 1.85	3.2 x 2.1 x 2.75
Arbeitshöhe maximal (m)		2.80	3.70	2.80	3.70
Standhöhe maximal (m)		0.80	1.70	0.80	1.70
Gerüsthöhe (m)		1.85	2.75	1.85	2.75
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>				
Arbeitsbühne ohne Durchstieg	2-050101	2	-	4	2
Arbeitsbühne mit Durchstieg	2-050104	-	2	-	2
Verbindungsbühne	2-050115	1	1	1	1
Klapprahmen kpl.	2-050106	2	2	2	2
Lenkrolle d125	5-120503	8	8	8	8
Geländerrahmen 128/2	2-050210	-	4	-	4
Strebe 1 (2.0 m)	2-010107	-	4	-	4
Strebe 7 (0.6 m)	2-020116	2	4	2	4
Sicherungsstecker	2-010301	8	16	8	16
Gesamtgewicht (kg)		86	112	122	146
<b>Gesamtpreis CHF</b>		<b>3125.-</b>	<b>4430.-</b>	<b>4025.-</b>	<b>5485.-</b>