



Compactgerüst Typ CT 07-20

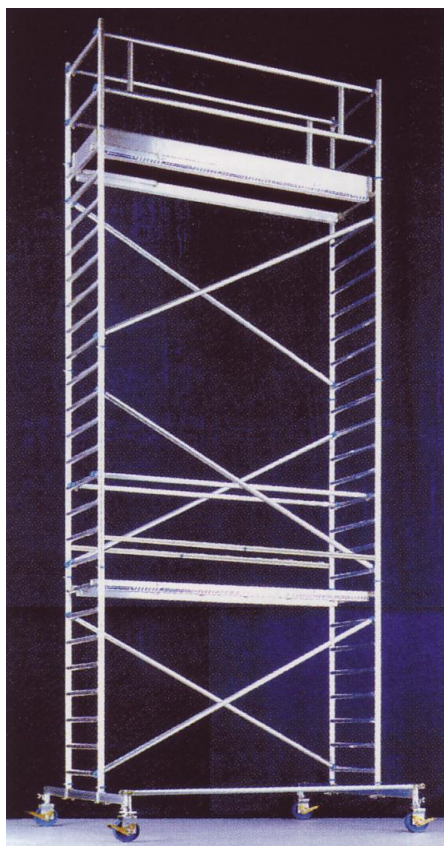

- Variables Einhängen der Gerüstböden bei jeder Sprossenhöhe möglich.
- Profilierte Sprossen in den Steckrahmen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg.
- Modernste Alu-Elementbauweise gewährleistet stabile und schnelle Montage.
- Komplette Gerüsteinheit auf der Traverse verschiebbar.

Unser meistverkauftes und kostengünstiges Rollgerüst mit den Vorteilen der Bavaria-Gerüsttechnik.

- Schnelles Aufbauen durch stabile Fahrtraversen
- Gerüstrahmen auf der Traverse verschiebbar
- Trittsicheres Spezialsprossenprofil gewährleistet gefahrlosen Aufstieg.
- Arbeitsbühne aus Verbundbelag
- Rollen 15 cm ø, feststellbar

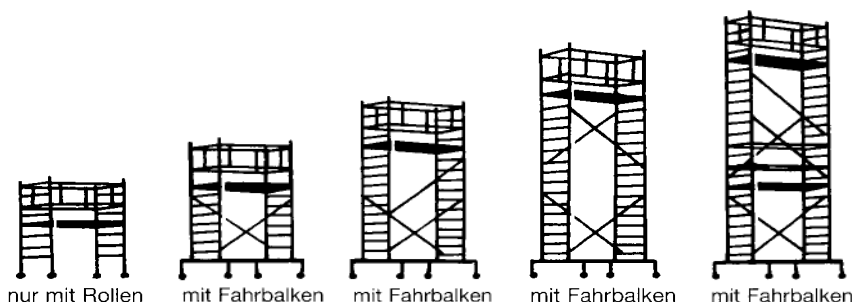

Gerüstgruppe 3: 2kN/m2 = max. Nutzlast 240 kg				Arbeitsbühnenfläche 0.60 x 2.00 m Gerüstbreite 0.72 m			
Rollgerüst	CT 07-20-	012	022	033	042	053	
Arbeitshöhe maximal (m)		3.20	4.20	5.30	6.20	7.30	
Standhöhe maximal (m)		1.20	2.20	3.30	4.20	5.30	
Gerüsthöhe (m)		2.30	3.20	4.40	5.20	6.40	
Bezeichnung	Art.-Nr.						kg/St.
Geländerrahmen 67/2	2-050214	-	2	-	2	-	2.5
Steckrahmen 67/7	2-050215	2	2	4	4	6	7.5
Strebe 6 (2.3 m)	2-050112	-	2	3	4	5	2.2
Doppelgeländer 20	2-050216	2	2	2	2	2	4.1
Fahrbalken 2.0 m	2-010209	-	2	2	2	2	12.4
Traversenbeschlag kpl.	2-010122	-	4	4	4	4	1.1
Arbeitsb. 2.0 m mit Durchst.*	2-050104	1	1	1	1	2	14.4
Bordbrettsatz 07/20	2-050108	-	1	1	1	1	5.2
Lenkrolle d150/350 mit Zapfen	5-120516	4	4	4	4	4	2.3
Basisrohr 2 m	2-010230	-	1	1	1	1	6.6
Sicherungsstecker	2-010301	4	12	12	16	16	0.1
Ballast 10 kg	2-010211	Erforderliche Ballastmenge bzw. Anzahl der Wandabstandhalter					10.0
Wandabstandhalter	2-010104	sind der Aufbau- und Verwendungsanweisung zu entnehmen					4.0
Gesamtgewicht (kg)*		47.1	98	110.2	117.7	152.5	
Gesamtpreis CHF		1630.-	2995.-	3360.-	3720.-	4775.-	

*) ohne Ballast und Wandabstandhalter