

Treppenhausgerüst Typ TH 08-13




Abbildung ohne Gerüstleiter und Wandabstandhalter




- Variables Einhängen der Gerüstböden bei jeder Sprossenhöhe möglich.
- Profilierte Sprossen in den Steckrahmen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg.
- Modernste Alu-Elementbauweise gewährleistet stabile und schnelle Montage.
- Komplette Gerüsteinheit auf der Traverse verschiebbar.

Das speziell für enge Treppenhäuser entwickelte Gerüst. Die Konstruktion der Durchgangsrahmen ermöglicht das ungehinderte Begehen der Treppen und gewährleistet neben der Aufnahme von Diagonalstreben einen sicheren Auf- und Abstieg im Gerüst.

- Sämtliche Bauteile sind kompatibel mit Bavaria-Rollgerüst, Typ Basis.
- Arbeitsbühnen aus Verbundbelag.
- Rollen 15 cm ø mit Spindel, feststellbar.

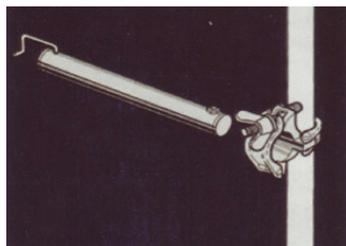

Wandabstandbefestigung und Abstandhalter

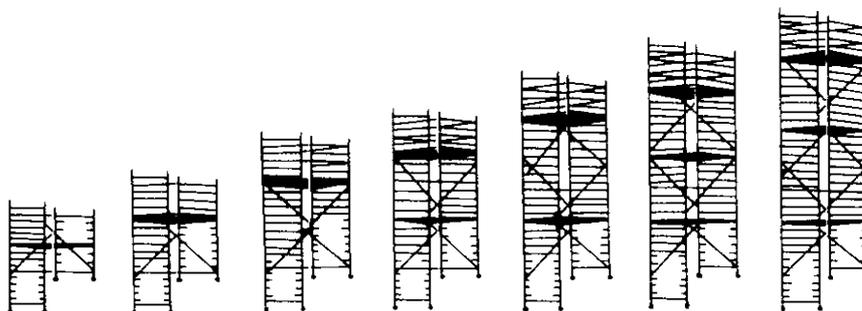

Gerüstgruppe 3: 2kN/m ² = max. Nutzlast 160 kg				Arbeitsbühnenfläche 0.60 x 1.33 m Gerüstbreite 0.85 m					
Treppenhausgerüst	TH 08-13-	022	032	042	052	062	072	082	
Arbeitshöhe maximal (m)		4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	
Standhöhe maximal (m)		2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	
Gerüsthöhe (m)		3.60	4.60	5.60	6.60	7.60	8.60	9.60	
Bezeichnung	Art.-Nr.								kg/St.
Einstiegrahmen 80/8	2-050217	2	2	2	2	2	2	2	6.0
Steckrahmen 80/4	2-010201	1	1	1	1	1	1	1	4.0
Steckrahmen 80/8	2-010202	-	1	2	3	4	5	6	7.5
Strebe 9 (1.33 m)	2-050119	4	4	4	8	8	12	12	2.2
Strebe 1 (2.0 m)	2-010107	2	2	4	4	6	6	8	1.9
Arbeitsb. 1.33 m mit Durchstieg	2-050118	1	1	1	2	2	3	3	14.4
Bordbrettsatz 08-13	2-010139	-	1	1	1	1	1	1	4.0
Gerüstleiter	2-050224	1	1	1	1	1	1	1	4.5
Lenkrolle d150/350 mit Spindel	5-120517	4	4	4	4	4	4	4	5.8
Sicherungsstecker	2-010301	2	4	6	8	10	12	14	0.1
Wandabstandhalter	2-010104	-	4	4	4	4	4	4	4.0
Gesamtgewicht (kg)*		71	98	110	140	152	183	195	
Gesamtpreis CHF		2670.-	3675.-	4165.-	5080.-	5570.-	6490.-	6980.-	

* ohne Ballast und Wandabstandhalter

Erforderliche Ballastmenge bzw. Anzahl der Wandabstandhalter sowie Wandabstützung oder Wandbefestigung sind der Aufbau- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.