

Basisgerüst Typ BA 08-20/25/29




Alle Gerüste mit Ausleger sind auch zusätzlich mit Fahrbalken lieferbar.

In diesem Fall benötigen Sie:

2 Fahrbalken 2-010209
4 Traversenbeschläge 2-010122
1 Fahrbalkenbügel 2-010117
4 Sicherungsstecker 2-010301
1 Basisrohr, Art.-Nr. je nach Typ

- Variables Einhängen der Gerüstböden bei jeder Sprossenhöhe möglich.
- Profilierte Sprossen in den Steckrahmen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg.
- Modernste Alu-Elementbauweise gewährleistet stabile und schnelle Montage.
- Komplette Gerüsteinheit auf der Traverse verschiebbar.

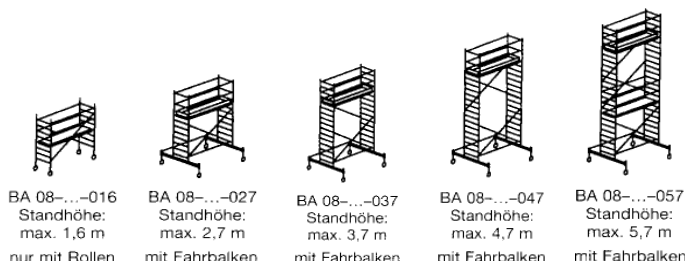

Gerüstgruppe 3: 2kN/m² = max. Nutzlast 240/300/348 kg Gerüstbreite 0.85 m

	BA 08-	016	027	037	047	057
Arbeitshöhe maximal (m)		3.60	4.70	5.70	6.70	7.70
Standhöhe maximal (m)		1.60	2.70	3.70	4.70	5.70
Gerüsthöhe (m)		2.70	3.70	4.80	5.70	6.80

I. Grundausstattung. (für alle Grössen gleich!)

Bezeichnung	Art.-Nr.	kg/St.					
Steckrahmen 80/8	2-010202	7.5	2	2	4	4	6
Geländerrahmen 80/2	2-010233	3.0	-	2	-	2	-
Fahrbalken 2.0 m	2-010209	12.4	-	2	2	2	2
Traversenbeschlag komplett	2-010122	1.1	-	4	4	4	4
Fahrbalkenbügel komplett	2-010117	3.8	-	1	1	1	1
Auftrittsbugel	2-010240	4.0	-	-	-	-	-
Ausleger teleskopierbar, Basis	2-010251	6.0	-	-	-	-	-
Lenkrolle mit Spindel D200 TK450	5-120501	5.8	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker	2-010301	0.1	-	8	8	12	12
Ballastgewicht 10 kg	2-010211	10.0	Erforderliche Ballastmenge bzw. Anzahl der Wandabstandshalter sind der Aufbau- und Verwendungsanweisung zu entnehmen.				
Wandabstandshalter	2-010104	4.0					

Ila. Arbeitsbühnenfläche 0.60 x 2.00 m, max. Nutzlast 240 kg	BA 08-20-	016	027	037	047	057
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.0 m	2-010110	14.4	1	1	1	2
Bordbrettsatz BA 08-20	2-010133	5.2	-	1	1	1
Strebe 1 (2.0 m)	2-010107	1.9	4	5	5	9
Strebe 2 (2.5 m)	2-010106	2.2	2	2	3	5
Basisrohr (2.0 m)	2-010230	6.6	-	1	1	1
Gesamtgewicht kg		65	118	129	138	171
		2520.-	4030.-	4465.-	4845.-	6160.-

Ilb. Arbeitsbühnenfläche 0.60 x 2.50 m, max. Nutzlast 300 kg	BA 08-25-	016	027	037	047	057
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.5 m	2-010102	16.8	1	1	1	2
Bordbrettsatz BA 08-25	2-010134	6.0	-	1	1	1
Strebe 2 (2.5 m)	2-010106	2.2	4	5	5	9
Strebe 3 (2.9 m)	2-010105	2.5	2	2	3	5
Basisrohr (2.5 m)	2-010231	8.0	-	1	1	1
Gesamtgewicht kg		69	125	136	145	182
		2600.-	4155.-	4590.-	4980.-	6370.-

Ilc. Arbeitsbühnenfläche 0.60 x 2.90 m, max. Nutzlast 348 kg	BA 08-29-	016	027	037	047	057
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.9 m	2-010112	18.4	1	1	1	2
Bordbrettsatz BA 08-29	2-010135	6.8	-	1	1	1
Strebe 3 (2.9 m)	2-010105	2.5	4	5	5	9
Strebe 4 (3.3 m)	2-010108	2.8	2	2	3	5
Basisrohr (2.9 m)	2-010232	9.2	-	1	1	1
Gesamtgewicht kg*		72	130	142	151	191
		2665.-	4250.-	4695.-	5085.-	6535.-

* ohne Ballast und ohne Wandabstandshalter