



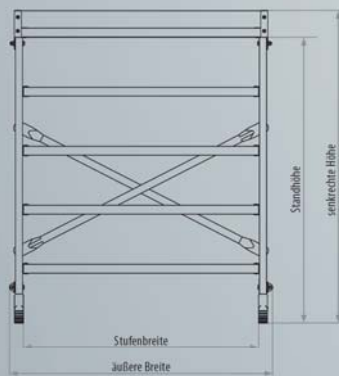

6884 Treppenpodest

- › Treppenneigung 45°.
- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig ohne Handlauf und ohne Geländer, beides auf Anfrage erhältlich.
- › Rutschsichere Kunststofffüße am Steig- und Stützteil.
- › Podestlänge 500 mm.
- › Alu-Profilstufen 250 mm tief.
- › Äußere Breite = Stufenbreite + 90 mm.
- › Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- › Maximale Gesamtbelastung: 300 kg (3,0 kN).
- › Maximale Stufenbelastung: 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- › Rollen als Zubehör erhältlich.

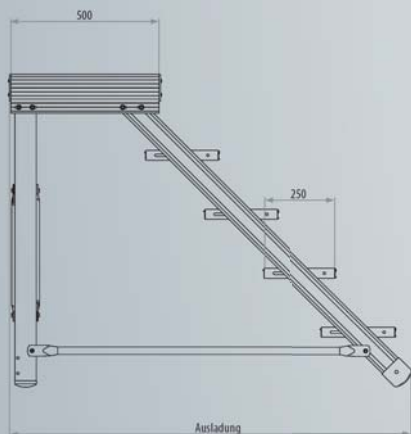

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		2	3	4
Standhöhe	ca. m	0,40	0,60	0,80
Arbeitshöhe	ca. m	1,90	2,10	2,30
Reichhöhe	ca. m	2,40	2,60	2,80
senkrechte Höhe	ca. m	0,46	0,66	0,86
Ausladung	ca. m	0,76	0,96	1,16
Gewicht	ca. kg	7,9	11,9	15,8
EAN-Code		4019502347212	4019502347229	4019502347236
Best.-Nr.		68840602	68840603	68840604

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		2	3	4	5
Standhöhe	ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
Arbeitshöhe	ca. m	1,90	2,10	2,30	2,50
Reichhöhe	ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
senkrechte Höhe	ca. m	0,46	0,66	0,86	1,06
Ausladung	ca. m	0,76	0,96	1,16	1,36
Gewicht	ca. kg	10,5	15,8	21,2	26,4
EAN-Code		4019502347243	4019502347267	4019502347250	4019502347274
Best.-Nr.		68840802	68840803	68840804	68840805

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		2	3	4	5
Standhöhe	ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
Arbeitshöhe	ca. m	1,90	2,10	2,30	2,50
Reichhöhe	ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
senkrechte Höhe	ca. m	0,46	0,66	0,86	1,06
Ausladung	ca. m	0,76	0,96	1,16	1,36
Gewicht	ca. kg	13,2	19,8	26,4	33,0
EAN-Code		4019502347281	4019502347298	4019502347304	4019502347311
Best.-Nr.		68841002	68841003	68841004	68841005



Empfohlenes Zubehör: Bockrollensatz

- › 2 Stück inkl. Befestigungsmaterial.
- › Best.-Nr. 0054448

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage. Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.