





2230 Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- › Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- › Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- › Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrollen Ø 160 mm.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- › Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand.
- › Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
- › Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.

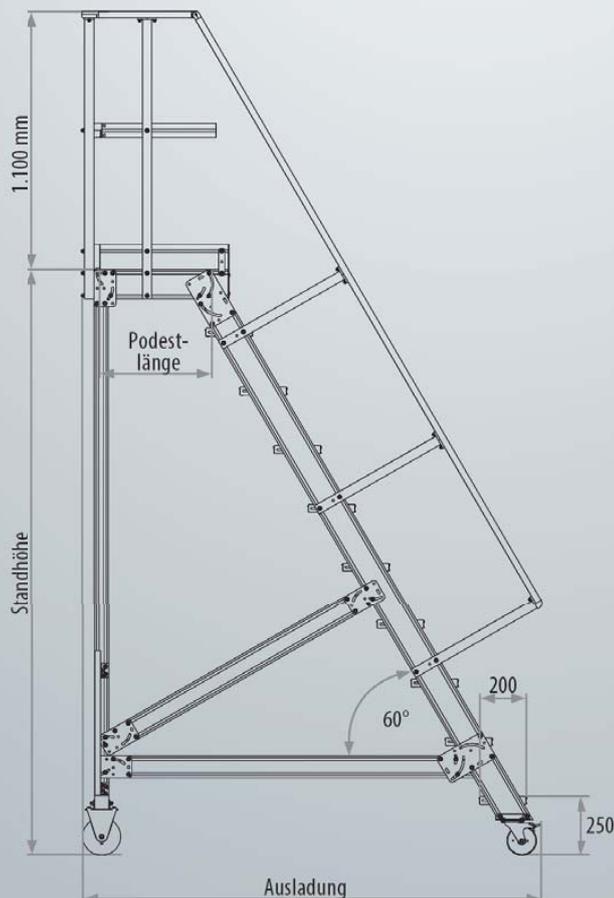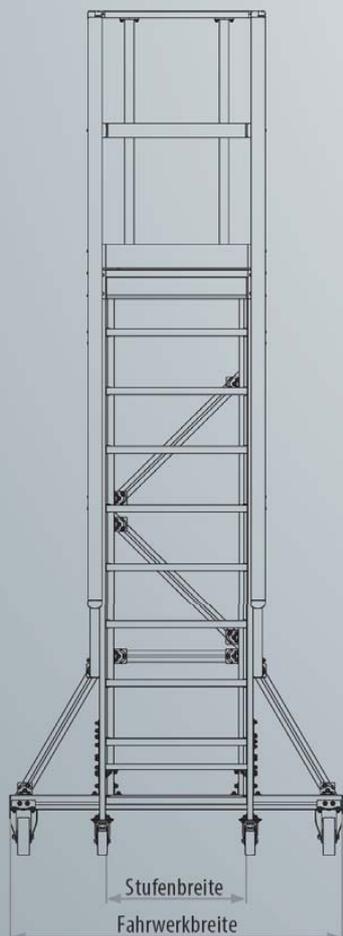

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,60	1,80
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,94	2,23	2,52	2,81
Gewicht	ca. kg	53,0	66,0	81,0	96,0	110,0	126,0	139,0
Best.-Nr.		22300604	22300606	22300608	22300610	22300612	22300614	22300616

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,60	1,80
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,94	2,23	2,52	2,81
Gewicht	ca. kg	58,0	74,0	87,0	104,0	118,0	135,0	149,0
Best.-Nr.		22300804	22300806	22300808	22300810	22300812	22300814	22300816

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	6	8	10	12	14	16
Standhöhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,20	1,20	1,20	1,40	1,60	1,60	1,80
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,94	2,23	2,52	2,81
Gewicht	ca. kg	61,0	79,0	93,0	110,0	124,0	144,0	159,0
Best.-Nr.		22301004	22301006	22301008	22301010	22301012	22301014	22301016

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Mehrpreis: Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer

		bei beidseitigem Handlauf		
Stufenbreite	mm	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm				
Alu-Gitterroststufen je 500 mm				
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm				

Mehrpreis: Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/Stufe

Stufenbreite	mm	600	800	1.000
Alu				
Stahl				