

LEISTUNG HÖCHSTEM **NIVEAU**


Als eine Gruppe von Unternehmern im Jahr 1991 Pyramex gründete, war sie davon überzeugt, dass das Unternehmen nur wachsen könnte, wenn die Kunden oberste Priorität haben. Fast 30 Jahre später hat Pyramex mit dieser Einstellung mehr als 2.500 Vertriebspartner in 65 Ländern gewonnen. Ihr Feedback stellt sicher, dass unsere Produktlinie nicht nur innovativ und stilvoll ist, sondern auch einen hohen Verarbeitungsstandard aufweist, Ihre Arbeitsethik widerspiegelt. Unsere Gründer wussten, dass unsere Kunden zu bedienen bedeutet, sich leicht an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Deshalb entwickeln wir uns ständig weiter, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Wenn Sie bei Pyramex anrufen, sprechen Sie immer mit einer Fachperson. Das Gleiche gilt für unseren neuen, nicht automatisierten Live-Web-Chat. Wir sind stolz auf Ihre Sicherheit, damit Sie stolz auf Ihre Arbeit sein und Leistung auf höchstem Niveau anbieten können.

INHALTSVER-ZEICHNIS

BRILLEN			
Zubehör	36	Neshoba™	23
Alair®	25	Onix®	21
Cappture®	26	Onix Plus	21
Capstone® 500	32	OTS®	27
Capstone 600	33	OTS XL	27
Capstone Dual	32	PMXSLIM®	25
Capstone RL	32	PMXTREME®	18
Capstone-Visier	31	PMXTREME LED	18
Cortez®	22	Proximity®	13
Defiant®	27	Retail-Produkte	35
Displays	37	Rendezvous®	17
Emerge®	29	Sitecore™	17
Ever-Lite®	16	Solo®	27
Exeter®	15	Torser™	11
Flex-Lyte™	16	$TruLock^{\scriptscriptstyle{\texttt{\$}}}$	22
Fyxate™	13	TruLock Multi-Colours	22
Schutzbrillen	33	V2-Metal®	19
Goliath®	14	V2G®	12
Highlander™	12	V2G-Plus®	30
Highlander Plus	12	Venture II®	19
I-Force®	10	Venture II Readers	28
I-Force Slim	10	Venture 3®	20
Integra®	20	XSG®	13
Intrepid II®	25	Zone II®	15
Intruder®	23	$Ztek^{\tiny{\circledR}}$	24
Intruder Mehrfarbig	23	Ztek Readers	29
lsotope™	11		
ltek®	25		
Marian®	21		


SCHWEISSEN
Selbsttönung40
IR-Produkte42
GEHÖR
Gehörschutzpfropfen mit
Verbindungsschnur 47
Passive Ohrenschützer 46
Metalldetektierbare
Gehörschutzpfropfen 46
Gehörschutzpfropfen ohne
Verbindungsschnur 47
Zubehör 47
HANDSCHUHE
ArchonX™ 52
CorXcel™50
CorXcel™50
CorXcel™50 Poly-Torq™53
CorXcel™50 Poly-Torq™53
CorXcel™
CorXcel™
CorXcel™
CorXcel™ 50 Poly-Torq™ 53 Kunstleder 54 KÜHLUNG Bandanas 58 Schutzhelmpolster 59
CorXcel™ 50 Poly-Torq™ 53 Kunstleder 54 KÜHLUNG Bandanas 58 Schutzhelmpolster 59 Nackenschirm 58








SO ERREICHEN SIE UNS




Unit 10, Lane End Farm Industrial Units Newbury RG20 ONG GROSSBRITANNIEN Eingetragen in England Nr. 8681067



info@pyramexeurope.com

Live-Web-Chat auf PyramexSafety.com verfügbar

Anstoßkappe 37





SICHERHEITSLÖSUNGEN

SICHERHEITS-LOSUNGEN 6-59

BRILLEN 6-37


SCHWEISSEN 38-43

GEHÖR 44-47

HANDSCHUHF 48-55

KÜHLUNG 56 – 59







WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Angebot einer vollständigen **PSA-Produktlinie**

Ihre Fangvorrichtung sollte tough sein die Entscheidung darüber nicht. Wenn Sie mit Pyramex arbeiten, helfen wir Ihnen, die perfekten Sicherheitslösungen für die Arbeit zu

Regelmäßige Entwicklung **Unseres Designs**

Pyramex wurde nach dem Grundsatz gegründet, dass Kundenfeedback immer die Richtung unserer Produktlinie bestimmen würde. Forschung und Ihr Wissen bringen unsere innovativen Sicherheitsprodukte an die Spitze der Branche.

Kunden Bleiben Oberste Priorität

Wenn wir unsere Kunden auf persönlicher Ebene kennen, können wir auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wir arbeiten, um die Suche nach den richtigen Lösungen einfach zu machen, egal, wo Sie sind auf der Welt. Mit Pyramex können Sie nicht nur Ihre Produkte individuell gestalten, sondern wir bringen auch die Prägung im Haus mit, um Ihrem Unternehmen praktikabler entgegenzukommen. Mehr noch, wenn Sie uns anrufen, werden Sie immer mit einer Fachkraft sprechen, die Ihre Ziele versteht. Das Gleiche gilt für unseren neuen, nicht automatisierten Live-Web-Chat. Wir prosperieren, wenn Sie erfolgreich sind.

Marken

Zertifizierungen

Unsere Brillen wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Verwenden Sie die Schnelltaste [ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •], um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen. Weitere Informationen zu Brillen-Zertifizierungen finden Sie auf Seite 7.

Schweißprodukte wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE • CSA •), um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen. Weitere Informationen zu Schweiß-Zertifizierungen finden Sie auf Seite 39.

Unsere Gehör-Produkte wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen getestet. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE •), um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen. Weitere Informationen zu Gehör-Zertifizierungen finden Sie auf Seite 45.

Handschuhe

Unsere Handschuhe wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE •) auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen. Weitere Informationen zu Handschuh-Zertifizierungen finden Sie auf Seite 49.

Unsere Bewährten







BRILLEN 6-37

GLASBEHANDLUNGEN & -FARBEN 8-9

VERSIEGELT & SCHAUMSTOFF-GEPOLSTERT 10 - 13

VOLLRAND 14 – 15

HALBRAND 16-21

RANDLOS 22 - 25

ÜBER DIE BRILLE 26 – 27

READERS 28 - 29


SCHUTZBRILLEN 30 – 33

EINZELHANDEL 34 – 35

Anstoßkappen sind im Abschnitt Zubehör erhältlich.





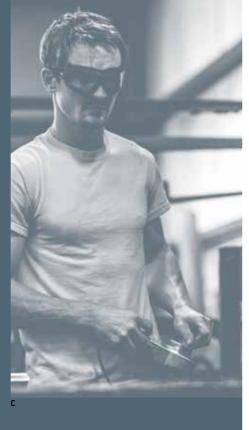

Brillenmerkmale

Finden Sie mit den folgenden Symbolen schnell einige der am häufigsten nachgefragten Merkmale für Schutzbrillen


























LENTES CON PANEL DOBLE

Auswahltabelle

WISSEN MÜSSEN

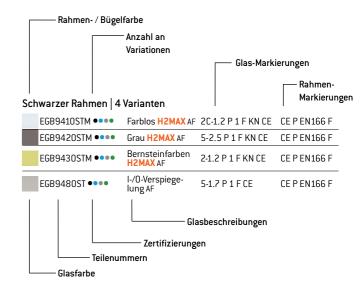

WAS SIE


Brillen-Zertifizierungen

Pyramex-Brillen wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •) auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen.

ANSI Z87.1+ Hohe Schlagfestigkeit	•
CE EN166	•
Zert. Mod CAN/CSA Z94.3-15 📾 Drittanbieter-Zertifizierung	•
AS/NZS 1337	•
MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall	•

1 Um unsere Datenbank mit den Dokumenten der CE-Konformitätserklärung einzusehen, besuchen Sie unsere Website: PyramexSafety.com/doc

Bestätigungen markieren





B - Venture II®

C - Torser™

BRILLEN GLÄSER

Glasbehandlungen

H2MAX Anti-Beschlag-Beschichtung

Die innovative Technologie hinter der H2MAX erzeugt eine leistungsstarke, überlegene Anti-Beschlag-Beschichtung, die langlebig genug ist, um wiederholtem Reinigen standzuhalten, ohne die Haftung zu verlieren. Diese Premium-Behandlung garantiert nicht nur maximale Klarheit bei extremsten Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen, sondern verleiht der Sichtscheibe auch eine Schicht, die abriebfest und chemikalienbeständig ist. Die H2MAX Anti-Beschlag-Beschichtung besteht aus umweltfreundlichen Komponenten. Die Beschichtung widersteht dem Zerkratzen durch Stahlwolle bis zu einem Gewicht von 100 g. H2MAX erfüllt die ANSI Z87.1 + Normen, CE-Normen für N und K und die kanadische Zertifizierung CAN/CSA Z94.3.



VIDEO ANSEHEN Vimeo.com/Pyramex/H2MAX

H2MAX-Produkte können mit Pyramex-Glasreinigungstüchern gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Lösungsmittel, Ammoniak oder alkalische Reinigungsmittel.

H2X Anti-Beschlag-Beschichtung

H2X bietet Schutz vor Beschlag, Kratzern und Antistatik. Sogar nach wiederholtem Reinigen ist H2X weiterhin effektiv, weil die Beschichtung an die Gläser gebunden ist. Die H2X Anti-Beschlag-Beschichtung besteht aus umweltfreundlichen Komponenten. Die Beschichtung ist wasserdicht und verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit. H2X erfüllt die ANSI Z87.1 + Normen und die kanadische Zertifizierung CAN/CSA Z94.3.



Proximity®

Sichtscheibentechnologie

Polycarbonat

Bei allen Schutzbrillen von Pyramex Polycarbonat-Sichtscheiben verwendet. Polycarbonat-Sichtscheiben sind bis zu 10 mal schlagfester als Kunststoff- oder Glasscheiben und bieten 99 % Schutz vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne. Sie sind leicht und verfügen über eine kratzfeste Beschichtung, um Oberflächenkratzer zu verhindern.

Polarisiert

Polarisierte Gläser verhindern Blendung, erhöhen die optische Klarheit, verbessern den Kontrast und reduzieren gleichzeitig die Augenbelastung. Wir bieten die Option polarisiertes Grau an.

Photochrom

Photochrome Gläser wechseln von hell zu dunkel, nachdem sie direktem UV-Licht ausgesetzt wurden. Nach der Entfernung aus dem UV-Licht wechseln sie von dunkel 711 hell

Glasfarben und VLT (Sichtbare Lichtdurchlässigkeit)

Wenn Licht durch eine Sichtscheibe eintritt, wird ein Teil davon absorbiert und ein Teil davon zurück reflektiert. Die Menge des durchgelassenen Lichts wird als sichtbare Lichtdurchlässigkeit (VLT) bezeichnet und wird in Prozent angegeben. Scheibenfarben mit einem höheren VLT-Prozentsatz sind heller und lassen mehr Licht durch, während Scheibenfarben mit einem geringeren VTL-Prozentsatz dunkler sind und verhindern, dass mehr Licht Ihre Augen erreicht.



Anwendungen



Verwendung in Innenräumen Farblos





"Schweißgerätfunken" von

umliegenden Schweißern

geblendet wird.

Schweißen

Bestätigungen markieren

Glasmarkierungen

Code - Einsatzbereich 2 oder 3: UV-Filter

4: IR-Filter

5 oder 6: Sonnenfilter

Farbwahrnehmung

C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung

Schutzglas

1,2 - 6: Grad der sichtbaren Lichtfilterung

Optische Klasse

1: Hohe optische Qualität - keine optische Verzerrung

- S: Extra stark, widersteht einer 22 mm großen Kugel mit 43 g Gewicht, die aus 1,30 m mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/s herunterfällt.
- F: Aufprall mit geringer Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s
- B: Aufprall mit mittelmäßiger Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s
- A: Aufprall mit hoher Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 190 m/s
- K: Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel
- N: Beständigkeit gegen Beschlagen
- T: Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen

P: Hersteller-Kennzeichnung

CE: Europäische Norm

Rahmenmarkierungen

Symbole

CE: Europäische Norm

P: Hersteller-Kennzeichnung

EN166: CE-Spezifizierung für Schutzbrillen

3: Flüssigkeitstropfen oder -spritzer

4: Große Staubpartikel > 5 Mikrometer

Mechanische Stärke

S: Extra stark, widersteht einer 22 mm großen Kugel mit 43 g Gewicht, die aus $1,30\,\mathrm{m}$ herunterfällt.

F: Aufprall mit geringer Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s

B: Aufprall mit mittelmäßiger Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s A: Aufprall mit hoher Energie, widersteht einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 190 m/s

Markierungen im Katalog können sich von Markierungen auf dem Produkt unterscheiden.

BRILLEN 9 8 PYRAMEX

BRILLEN VERSIEGELT & SCHAUMSTOFF-GEPOLSTERT

Versiegelte und Schaumstoff-gepolsterte Brillen sind oft die ideale Wahl für staubige oder windige Arbeitsumgebungen. Viele unserer versiegelten und schaumgepolsterten Brillen verfügen auch über Besonderheiten wie versiegelte Gummidichtungen, austauschbare Bügel und Brillenbänder, die sie leicht anpassbar



I-Force® und I-Force Slim

ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •










Doppelglas-Sichtscheibe // Äußeres Polycarbonat-Glas verfügt über eine Anti-Beschlag-Beschichtung // Austauschbare Schnellspann-Bügel und Band // Abnehmbares, belüftetes, flammbeständiges 32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall



I-Force – Schwarzer Rahmen | 4 Varianten

	ESB7010SDT ••••	Klare Doppelscheibe H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB7020SDT •••••	Graue Doppelscheibe H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB7030SDT ••••	Bernsteinfarbene Doppel- scheibe H2X AF	2-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB7080SDT ••••	I-/O-Verspiegelung, Doppel- scheibe AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F

I-Force Slim - Schwarzer Rahmen | 3 Varianten

	ESB7010SDNT ●●●●	Klare Doppelscheibe H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB7020SDNT ••••	Graue Doppelscheibe H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB7030SDNT ●●●	Bernsteinfarbene Doppel-	2-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F





I-Force Slim ist etwa 6 % kleiner als die I-Force.











Dielektrisch // Austauschbare Bügel und Neopren-Band // Bügel auf drei verschiedene Längen einstellbar // Doppeltes Rahmendesign mit Gummidichtung // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall, wenn mit Band getragen // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel, wenn mit Neopren-Band getragen

Schwarzer Rahmen | 4 Varianten

•			
EGB9410STM ●●●●	Farblos H2MAX AF	2C-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F 3 4
EGB9420STM ●●●●	Grau H2MAX AF	5-2.5 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F 3 4
EGB9430STM ●●●●	Bernsteinfarben H2MAX AF	2-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F 3 4
EGB9480ST ••••	I-/O-Verspiegelung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F 3 4



VIDEO ANSEHEN Vimeo.com/Pyramex/Isotope

Torser™ ANSI • CE • CSA •



Dielektrisch // Flexible Gummidichtung // Elastisches Stirnband mit Rastmechanismus mit Schnellverschluss // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

EGB10010TM •••	Farblos H2MAX AF	2C-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN166 F 3 4	
EGB10020TM ●●●	Grau H2MAX AF	5-2.5 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F 3 4	





Isotop / RP3001 / GL201

10 PYRAMEX BRILLEN / VERSIEGELT UND SCHAUMSTOFF-GEPOLSTERT 11

Highlander™ ANSI • CE •





Abnehmbares weiches Schaumstoff-Gestell // Langlebiger Rahmen mit abnehmbarem Band



Schwarzer Rahmen | 4 Varianten

ESBB5010DT ●●	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESBB5020DT ●●	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESBB5055DT ●●	Sky Red-Verspiege- lung AF	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESBB5070DT ●●	Silberfarbene Verspiegelung AF	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F

i Highlander ist teilweise Schaumstoff-gepolstert, was einen Luftstrom zulässt.

Highlander Plus ANSI • CE • CSA • Ballistisch •







Abnehmbares, indirekt belüftetes, flammbeständiges Schaumstoff-Gestell // Abnehmbares Band // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarz-grauer Rahmen | 1 Variante

ESBG5080DT •••• I-/0-Verspiegelung AF 5-1.7 P 1 F CE CE P EN 166 F

Highlander Plus ist teilweise Schaumstoffgepolstert, was einen Luftstrom zulässt.

V2G® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •









Schaumstoffpolsterung

Flammbeständige // Sichtscheibe und Rahmen belüftet // Austauschbare Bügel und Band im Lieferumfang enthalten // Band und Bügel verfügen über verstellbaren Rastmechanismus mit Schnellverschluss // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarzer Rahmen | 4 Varianten

EGB1810ST •••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 B N CE	CE P EN166 F / CE P EN166 B
EGB1820ST •••••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 B N CE	CE P EN166 F / CE P EN166 B
EGB1830ST •••••	Bernsteinfarben H2X AF	2-1.2 P 1 B N CE	CE P EN 166 F / CE P EN 166 B
EGB1880ST ••••	I-/O-Verspiegelung AF	5-1.7 P 1 B CE	CE P EN 166 F / CE P EN 166 B

V2G Rx-Einsatz



Sicheres Einrasten über der Nasenauflage // Inklusive Mikrofaseretui // Passend für Korrekturgläser von -3,0 bis +3,0 // Bringen Sie den Einsatz zum Einsetzen der Rx-Sichtscheibe zum lokalen Optiker

XSG® ANSI • CE • CSA •





Flammbeständige Schaumstoffpolsterung // Band hat einen Schnellverschluss // Austauschbare Bügel und Band im Lieferumfang enthalten.

Schwarzer Rahmen | 3 Varianten

	EGB4010ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
	EGB4020ST •••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
	EGB4080ST •••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F



Fyxate™ ANSI • CE •









Dielektrisch // Bügelenden und Nasenauflage aus Gummi // Einzelne Rundumscheibe // Flammbeständige Schaumstoffpolsterung bei ausgewählten Optionen erhältlich // Schnellspannband nur bei Schaumstoffgepolsterten Optionen verfügbar

Hellgrüne Bügelenden | 5 Varianten

110118	grane bagelenaen	5 variancen		
	ESGL10210S ••	Farblos	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
	ESGL10210ST ••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT
	ESGLS10220S ••	Grau	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
	ESGL10220ST ••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT
	ESGL10280S ••	I-/O-Verspiege-	5-1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT



Schaumstoff-gepolstert | 2 Varianten

ESGL10210STMFP •• Farblos H2MAX AF 2C-1.2 P 1 FT KN CE CE P EN 166 FT ESGL10220STMFP ●● Grau H2MAX AF 5-2.5 P 1 FT KN CE CE P EN 166 FT

Proximity® ANSI • CE • CSA •





Abnehmbare flammbeständige Schaumstoffpolsterung // Leichte Brille - 26,3 g// Schmale, zusammen eingespritzte Bügel

Schwarzer Rahmen | 6 Varianten

SCI	iwarzer kanmen 6	varianten		
	ESB9310ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB9310STM ●●●	Farblos H2MAX AF	2C-1.2 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F
	ESB9320ST ●●	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB9320STM ●●	Grau H2MAX AF	5-2.5 P 1 F KN CE	CE P EN 166 F
	ESB9330ST •••	Bernsteinfarben H2X AF	2-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB9380ST •••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F



12 PYRAMEX BRILLEN / VERSIEGELT UND SCHAUMSTOFF-GEPOLSTERT 13

BRILLEN VOLLRAND

Vollrandbrillen verfügen über Gläser, die von einem stabilen Rahmen umgeben und fixiert sind, so dass sie sich perfekt für viele Anwendungen oder für einen aktiven Lebensstil eignen. Sie bieten tendenziell auch eine engere Passform als Halbrahmen oder rahmenlose Optionen. Wir haben eine Reihe von Rahmenfarben, Mustern und Formen, die Ihnen helfen, den für Sie passenden Look zu bekommen.





Goliath® ANSI • CE • CSA • AS •





Zusammen eingespritzte Bügel

ESW56

Schwarzer Rahmen | 6 Varianten

ESB5610D ●●●	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5620D ●●●	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5620DT •••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB5621D ••••	Polarisiert Grau	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5665D ●●●●	Ice Blue-Verspiegelung	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5665DT ●●	Ice Blue-Verspiegelung AF	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Weißer Rahmen | 4 Varianten

	ESW5620D •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESW5620DT ●●	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESW5665D •••	Ice Blue-Verspiegelung	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESW5665DT ●●	Ice Blue-Verspiegelung AF	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F



Exeter® ANSI • CE • AS •





Integrierter Gummisteg // Zusammen eingespritzte

Glänzend schwarzer Rahmen | 5 Varianten

ESB5110DT ●●	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB5120DT ●●●	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ESB5155DT ●●●	Sky Red- Verspiegelung AF	5-3.1 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5170DT •••	Silberfarbene Verspiegelung AF	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5175DT ●●	Blaue Verspiegelung AF	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
	ESB5120DT ••• ESB5155DT ••• ESB5170DT •••	ESB5120DT ••• Grau H2X AF ESB5155DT ••• Sky Red- Verspiegelung AF ESB5170DT ••• Silberfarbene Verspiegelung AF Blaue	ESB5120DT ••• Grau H2X AF 5-2.5 P 1 F N CE ESB5155DT ••• Sky Red- Verspiegelung AF 5-3.1 P 1 F CE ESB5170DT ••• Silberfarbene Verspiegelung AF 5-2.5 P 1 F CE ESB512DT ••• Blaue 5-2.5 P 1 F CE

Schildpatt-Rahmen | 1 Variante

EST5115DT ●● Coffee H2X AF 5-2.5 P 1 F N CE CE P EN166 F



Zone II® ANSI • CE • AS •



Integrierter Gummisteg Gummibeschichtete Bügelenden

Mattschwarzer Rahmen | 4 Varianten

ESB3310E ●●	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB3320E •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB3345E ●●	lce Orange- Verspiegelung	2-3.1 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB3375E ●●	Blaue Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F

 102 11002 11211111111				
ESRW3320E ●●	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	434			

ESS3320E ●● Grau CE P EN 166 F 5-2.5 P 1 F CE

14 PYRAMEX BRILLEN / VOLLRAND 15

BRILLEN HALBRAND

Halbrandbrillen verbinden die Atmungsaktivität eines rahmenlosen Designs mit der Langlebigkeit eines Vollrandes. Viele unserer Halbrand-Optionen verfügen über eine verstellbare Nasenauflage, so dass sie wie eine normale Brille funktionieren und passen. Sie eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, bei denen es gleichermaßen auf Langlebigkeit und ungehinderte Sichtverhältnisse ankommt.



Ever-Lite® ANSI • CE • CSA •





Weiche Nasenauflage für perfekten Sitz // Schmale, zusammen eingespritzte Bügel // Leichte Brille - 22 g

Schwarzer Rahmen | 10 Varianten





Photochrome Sichtscheibe wechselt von hell zu dunkel, nachdem sie direktem UV-Licht ausgesetzt wurde. Nach der Entfernung aus dem UV-Licht wechselt sie von dunkel zu hell.



Flex-Lyte™ ANSI • CE • CSA •







Weiche Nasenauflage für perfekten Sitz // Spezielles dielektrisches Design mit Scharnieren // Schmale, zusammen eingespritzte Bügel leiten Schweiß ab // Leichte Brille - 22g

Schwarz-hellgrüner Rahmen | 3 Varianten

ESBL10510D •••	Farblos	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 F
ESBL10510DTM ●●●	Farblos H2MAX AF	2C-1.2 P 1 FT KN CE	CE P EN 166 F
ESBL10520D ●●●	Grau	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN 166 F

Sitecore™ ANSI • CE • CSA •







Integrierte Nasenauflage aus

// Flexible und belüftete Bügel // Bügel mit Rastmechanismus // Bügel auf drei verschiedene Längen verstellbar

Grau-hellgrüner Rahmen | 5 Varianten





Rendezvous® ANSI • CE • Ballistisch •







PATILLAS CON TRINOLIETE

Verstellbare Nasenauflage // Bügel sind auf vier verschiedene Längen anpassbar // Der Neigungswinkel der Sichtscheibe lässt sich mit Hilfe des Rastmechanismus in den Bügeln optimal an das Arbeitsumfeld anpassen // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarzer Rahmen | 9 Varianten

Schwarzer Kanmen 9 varianten					
	ESB2810S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2810ST ●●●	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2815S •••	Coffee	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2820S •••	Grau	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2830S •••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2840S •••	Orange	2-1.7 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2870S •••	Silberfarbene Verspiegelung	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT	
	ESB2875S •••	Blaue Verspiegelung	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	
	ESB2880S •••	I-/0-Verspiegelung	5-1.7 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT	

16 PYRAMEX BRILLEN / HALBRAND 17



Integrierte Nasenauflage // Belüftete flexible Bügel mit Bügelenden aus Gummi // Mit schwarzem Trageband

Schwarzer Rahmen mit Schnur | 2 Varianten

ESB6310STP ●●	Farblos AF	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB6320STP ••	Grau AF	5-2 5 P 1 F C F	CE P EN 166 E



PMXTREME LED ANSI • CE •





Superhelle, schwenkbare LED-Glühbirnen (drei Lumen pro Seite) ermöglichen es Ihnen, an dunklen Orten zu sehen, während Sie sich die Hände frei halten // Integrierte Nasenauflage aus Gummi und Bügelenden aus Gummi // Die Alkalibatterien bieten bis zu 50 Stunden Betriebszeit, bevor sie ersetzt werden müssen Drei L44-Alkalibatterien pro Bügel (insgesamt sechs) sind im Lieferumfang enthalten // Oben an jedem Bügel befinden sich einfach zu bedienende Ein-/Aus-Druckschalter

Schwarzer Rahmen | 1 Variante

ESB6310STPLED •• Farblos AF 2-1.2 P 1 F CE CE P EN 166 F



Venture II® ANSI • CE • CSA • Ballistisch •





Bügel sind auf vier verschiedene Längen anpassbar // Nasenauflage aus Gummi sichert die Sichtscheibe und verhindert Verrutschen // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-PATILLAS CON TRINQUETE 32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

ESMB18 ESMM18

Schwarzer Rahmen | 12 Varianten

SCII	SCHWAIZER KAITHEIT 12 VAITAITETT					
	ESB1810S ••••	Farblos	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1810ST ••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT		
	ESB1820S ••••	Grau	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1820ST ••••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT		
	ESB1835S ••••	Sun Block Bronze	2-2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1840S ••••	Orange	2-1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1850SF ●●	5,0 IR-Filter	5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1860S ••••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1860SF ●●	3,0 IR-Filter	3 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1870S ••••	Silberfarbene Verspiegelung	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1880S ••••	I-/0-Verspiegelung	5-1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		
	ESB1880ST ●●●	I-/O-Verspiegelung AF	5-1.7 P 1 FT CE	CE P EN166 FT		

Metallic Blue-Rahmen | 1 Variante

ESMB1810S •••• Farblos 2C-1.2 P 1 FT CE CE P EN 166 FT

Kastanienbrauner Rahmen | 1 Variante

ESMM1810S •••• Farblos 2C-1.2 P 1 FT CE CE P EN 166 FT

1 Venture II Readers auf Seite 28.



V2-Metal™ ANSI • CE • CSA •



Federbelastete Bügel ermöglichen einfache Positionierung Moderner Metallrahmen und Bügel PUENTE passen für alle Gesichtsgrößen

Gun-Metallrahmen | 3 Varianten

	ESGM1810S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESGM1820S •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESGM1860S •••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 F CE	CE P EN166 F

18 PYRAMEX BRILLEN / HALBRAND 19

Venture 3® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •











Weiche verstellbare Nasenauflage // Belüfteter Rahmen // Verstellbare, zusammen eingespritzte Bügel aus Gummi // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarzer Rahmen | 11 Varianten

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ESB5710D ••••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
EPYSB5710D* ••••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5710DT ••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB5720D ••••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5720DT ••••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB5730D ●●●●	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
EPYSB5730D* ●●●●	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5760D ••••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5770D ••••	Silberfarbene Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB5780D ••••	I-/0-Verspiege- lung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB5780DT •••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB5720D •••• ESB5720D •••• ESB5720D •••• ESB5720D •••• ESB5720D •••• ESB5730D •••• ESB5730D •••• ESB5760D •••• ESB5770D ••••	EPYSB5710D* Farblos ESB5710DT Farblos ESB5720D Farblos H2X AF ESB5720D Farblos H2X AF ESB5720D Farblos H2X AF ESB5720D Farblos H2X AF ESB5720D Farblos Grau H2X AF ESB5730D Farblos Bernsteinfarben EPYSB5730D Farblos Bernsteinfarben ESB5760D Farblos Bernsteinfarben ESB5770D Farblos Bernsteinfarben ESB5770D Farblos Bernsteinfarben ESB5780D Farblos H2X AF ESB5780D Farblos H2X AF ESB5780D Farblos H2X AF ESB5720D Farblos H	EPYSB5710DT ●●●● Farblos 2C-1.2 P 1 F CE ESB5720D ●●●● Grau 5-2.5 P 1 F CE ESB5720DT ●●●● Grau H2X AF 5-2.5 P 1 F N CE ESB5720DT ●●●● Bernsteinfarben 2-1.2 P 1 F CE EPYSB5730D*●●● Bernsteinfarben 2-1.2 P 1 F CE ESB5760D ●●●● Infinity Blue 2C-1.4 P 1 F CE ESB5770D ●●●● Silberfarbene Verspiegelung 5-2.5 P 1 F CE ESB5780D ●●●● I-/O-Verspiege- 5-1.7 P 1 F CE

1 Venture 3 in Retail-Verpackung* auf Seite 35.



Integra® ANSI • CE • CSA •



Bügel sorgen für zuverlässige Leistung

Schwarzer Rahmen | 5 Varianten

ESB410S •••	Farblos	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB420S ●●	Grau	5-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB430S ●●	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB450SF ●●	5,0 IR-Filter	5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB460SF ●	3,0 IR-Filter	3 P 1 F CE	CE P EN 166 F



Blauer Rahmen | 2 Varianten

ESN410S ••	Farblos	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESN420S ••	Grau	5-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Onix® ANSI • CE • AS • Ballistisch •







Zusammen eingespritzte Bügel mit Rastmechanismus // Verstellbare Nasenauflage aus Gummi // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarzer Rahmen | 7 Varianten

ESB4910S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB4910ST ••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB4920S ••••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB4930S •••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB4940S •••	Orange	2-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB4970S •••	Silberfarbene Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB4980S ••••	I-/0-Verspiegelung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Onix Plus ANSI • CE • AS •









Zusammen eingespritzte Bügel // Verstellbare Nasenauflage aus Gummi // Einzigartiges Klappvisier, in 3 Positionen verstellbar // Äußere Sichtscheibe klappt für Anwendungen herunter, bei denen IR-Scheiben benötigt werden

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

ESB4950STP ●● Farblos mit 5,0 IR H2X AF 5 P 1 F N CE CE P EN 166 F ESB4960STP ••• Klar mit 3,0 IR H2X AF 3 P 1 F N CE CE P EN 166 F

Mayan® ANSI • CE •



Integrierte Nasenauflage // Schmale lineare Bügel mit Rastmechanismus

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

ESB2610D •• Farblos 2C-1.2 P 1 F CE CE P EN 166 F ESB2620D ●● Grau 5-2.5 P 1 F CE CE P EN 166 F

Schwarzer Rahmen mit Schnur | 1 Variante

ESB2610DP •• Farblos 2C-1.2 P 1 F CE CE P EN 166 F



20 PYRAMEX BRILLEN / HALBRAND 21

BRILLEN RANDLOS

Die randlose Brille ist perfekt schlicht und auch stylish, so dass Sie in Anwendungen und Umgebungen arbeiten können, in denen ein vollständiges Sichtfeld ideal, wenn nicht sogar unerlässlich ist. Da sie leicht ist und dem Träger eine ungehinderte Sicht bietet, ist sie die perfekte Wahl für diejenigen, die über längere Zeit einen Augenschutz tragen müssen.



TruLock





VIDEO ANSEHEN

TruLock™ ANSI • CE • CSA •





Dielektrisch // Leichte Brille - 21 g // Patentierte Einrastbügel

Schwarze Bügel | 7 Varianten

ESB9510S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB9510ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB9520S •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB9520ST ●●●	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB9530S •••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESB9556S •••	Mehrfarbige Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB9580S •••	I-/0-Verspiegelung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F



TruLock Mehrfarbig ANSI • CE • CSA •

Wird nur im Dutzend verkauft // Mit sechs verschiedenen Bügelfarben: rot, blau, grün, lila, orange und schwarz // Das Multipack enthält zwei von jeder Bügelfarbe mit farblosen Scheiben // Perfekt für Arbeitsbereiche, in denen eine Farbcodierung erforderlich ist

Mehrfarbige Bügel | 1 Variante

ES9510SMP ●●●

2C-1.2 P 1 F CE CE P EN166 F

Cortez® ANSI • CE •





Langlebige, zusammen eingespritzte Bügel // Gerippte, gepolsterte Nasen-

PUENTE DE CAUCHO

Schwarze Bügel | 3 Varianten

	0 1			
	ESB3610S ●●	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB3610ST ••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ESB3620S ●●	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F





Neshoba™ ansi • ce • csa •

Randloses Design mit dünnen flexiblen Bügeln // Ultraleichte Brille - 16g

Schwarze Bügel | 7 Varianten

ES9710S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES9710ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ES9720S •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES9720ST •••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ES9730S •••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES9780S •••	I-/O-Verspiege- lung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9780ST ••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Schwarze Bügel mit Schnur | 4 Varianten

ES9710SP •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES9710STP •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN166 F
ES9720SP •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN166 F
ES9780SP •••	I-/0-Verspiege- lung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN166 F

Intruder® ANSI • CE • CSA •

Integrierte Nasenauflage // Leichter randloser Schutz

Sichtscheibe und Bügel | 5 Varianten

ES4110S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES4110ST •••	Farblos AF	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES4120S •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES4120ST •••	Grau AF	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES4130S •••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F



Intruder Mehrfarbig

ANSI • CE • CSA •

Wird nur im Dutzend verkauft // Mit sechs verschiedenen Bügelfarben: rot, blau, grün, lila, orange und schwarz // Das Multipack enthält zwei von jeder Bügelfarbe mit farblosen Scheiben // Perfekt für Arbeitsbereiche, in denen eine Farbcodierung erforderlich ist

Mehrfarbige Bügel | 1 Variante

ES4110SMP ••• Farblos 2 C - 1.2 P 1 F CE CE P EN 166 F

22 PYRAMEX BRILLEN / RANDLOS 23



Sichtscheibe und Bügel | 12 Varianten

Ztek® ANSI • CE • CSA •

PUNTAS DE CAUCHO

Jici	SichtScheibe and Bager 12 Varianten				
	ES2510S •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2510ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F	
	ES2514S •••	1,5 IR-Filter	1.4 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2515S •••	Coffee	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2520S •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2520ST •••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F	
	ES2530S •••	Bernsteinfar- ben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2540S •••	Orange	2-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2560S •••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
*	ES2575S •••	Blaue Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2580S •••	I-/0-Verspiege- lung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F	
	ES2580ST ••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F	

Mini Ztek ANSI • CE • CSA •

Mini Ztek besitzt alle Komfortmerkmale der Ztek in einer Größe, welche besser auf schmalere Gesichtsformen zugeschnitten ist

Sichtscheibe und Bügel | 6 Varianten

ES2510SN •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F H
ES2515SN ●●	Coffee	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F H
ES2520SN •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F H
ES2530SN •••	Bernsteinfar- ben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F H
ES2575SN •••	Blaue Verspie- gelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F H
ES2580SN •••	I-/0-Verspiege-	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F H



Ztek / GL201





Mini Ztek ist etwa 6 % kleiner als die Ztek. Die S2514S ist für den Einsatz für peripheres Personal und Besucher bestimmt, die NICHT direkter IR-Bestrahlung ausgesetzt sind. Ztek Readers auf Seite 29.



Intrepid® | ANSI • CE • CSA • Ballistisch •





Die Nasenauflage verhindert Druck auf den Nasenrücken, indem das Gewicht der Sichtscheibe gleichmäßig verteilt wird // Flexible Bügel aus Gummi passen sich hinter dem Ohr druckfrei an // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Schwarze Bügel | 8 Varianten

	ESB8810S ••••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	EPYSB8810S* •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB8820S ••••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	EPYSB8826S* ●●●	Rauchgrün	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	EPYSB8827S* •••	Zinnoberrot	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB8830S ••••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB8835S ••••	Sun Block Bronze	2-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB8880S ••••	I-/O-Verspiegelung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Intrepid II in Retail-Verpackung* auf Seite 35.



Itek® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •





Integrierte Nasenauflage mit Gummipuffern // Weiche, zusammen eingespritzte Bügelenden aus Gummi // Sichtscheibe bietet ausgezeichneten Seitenschutz // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Sichtscheibe und Bügel | 10 Varianten

	ES5810S ••••	Farblos	2C-1.2 P 1F CE	CE P EN 166 F
	ES5810ST ••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ES5820S ••••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ES5820ST ••••	Grau H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	ES5830S ••••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ES5860S ••••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ES5870S ••••	Silberfarbene Verspiegelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
1	ES5875S ••••	Blaue Verspie- gelung	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ES5880S ••••	I-/0-Verspiege- lung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ES5880ST •••	I-/O-Verspiege- lung AF	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F



PMXSLIM® ANSI • CE • AS •





Schmale Passform für kleinere Gesichter // Weiche verstellbare Nasenauflage // Zusammen eingespritzte Bügel mit weichen Bügelenden aus PATILLAS COINYECTADAS Gummi gegen Verrutschen

Schwarze Bügel | 7 Varianten





Alair® ANSI • CE •

Gerade Bügel // Integrierte Nasenauflage

Sichtscheibe und Bügel | 5 Varianten

_			
ES3210S ••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES3210ST ••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ES3220S ••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES3230S ••	Bernsteinfarben	2-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES3260S ••	Infinity Blue	2C-1.4 P 1 F CE	CE P EN 166 F

24 PYRAMEX BRILLEN / RANDLOS 25

BRILLEN ÜBER DER **BRILLE**

Brillen, die über der Korrekturbrille getragen werden, sind für diejenigen bestimmt, die über ihrer Korrekturbrille zusätzlichen Schutz benötigen. Sie verfügen über eingebaute Kanälen für ein weiteres Bügelpaar, so dass Sie Ihre Korrekturbrille nie abnehmen müssen, um den gewünschten Schutz zu



Cappture



Dielektrisch // Passt über Korrekturbrillen // Die Bügel gehen ab dem Stegelement auseinander, um das Gestell der Korrekturbrille nicht zu behindern // Bei ausgewählten DIELÉCTRICO Optionen ist eine Gummidichtung erhältlich

Sichtscheibe und Bügel | 2 Varianten

ES9910ST •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT
ES9920ST •••	Grau <mark>H2X</mark> AF	5-2.5 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT

Gummidichtung | 1 Variante

ES9910STMRG ••• Farblos

2C-1.2 P 1 FT KN CE CE P EN 166 FT





Länge und Neigung anpassen

Schwarze Bügel | 4 Varianten

ES3510SJ •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES3510STJ ••••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ES3520SJ •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	I-/0-Verspiege-		

OTS XL

Schwarze Bügel | 4 Varianten

ES7510SJ •••	Farblos	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES7510STJ •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ES7520SJ •••	Grau	5-2.5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES7580SJ •••	I-/0-Verspie- gelung	5-1.7 P 1 F CE	CE P EN 166 F





Die OTS XL-Sichtscheibe ist etwa 9 % größer als die der OTS. OTS passt über Korrekturbrillen von bis zu 137mm x 44mm. OTS XL passt über Korrekturbrillenfassungen von bis zu 151mm x 49mm.









Mehrstufig einstellbarer Neigungswinkel ermöglicht eine optimale Sicht // Bügel vierstufig PATILLAS CON TRINOUETE I längenverstellbar

Schwarze Bügel | 1 Variante

ESB1010SJ ●●

Farblos Jumbo 2C-1.2 P 1 S CE CE P EN 166 S



Solo® ANSI • CE • CSA •

Belüftete Bügel verringern das Beschlagen

Sichtscheibe und Bügel | 1 Variante

ES510S ••• Farblos 2C-1.2 P 1 F CE CE P EN 166 F

26 PYRAMEX BRILLEN / ÜBER DER KORREKTURBRILLE 27

BRILLENREADERS

Reader sind so konzipiert, dass sie diejenigen besser unterstützen, die sowohl eine Schutzbrille als auch Korrekturgläser benötigen. Unsere Reader gibt es in zwei Formen, Brille und Einsätze, mit einer Vergrößerung von 1,0+ bis 3,0+. Viele Optionen passen auch für eine persönliche Rx-Sichtscheibe von einem Optiker.



Venture II Reade

Venture II® Readers ANSI • CE • CSA •

Die Bügel sind auf vier verschiedene Längen anpassbar // Nasenauflage aus Gummi sichert die Sichtscheibe und verhindert Verrutschen

Schwarzer Rahmen | 8 Varianten

ESB1810R10 ●●●	Farblos	+1,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R15 •••	Farblos	+1,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R15T •••	Farblos H2X AF	+1,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R20 •••	Farblos	+2,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R20T ●●●	Farblos H2X AF	+2,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R25 •••	Farblos	+2,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R25T ●●●	Klar H2X AF	+2,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT N CE	CE P EN 166 FT
ESB1810R30 ●●●	Farblos	+3,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 FT CE	CE P EN 166 FT

Weiter Optionen der Venture II finden Sie auf Seite 19.





Emerge® ANSI • CE • CSA •



Die weiche Nasenauflage sorgt für erhöhten Tragekomfort und optimalen Sitz auch bei langer Nutzung // Rx-Optionen passen für eine Rx-Sichtscheibe mit maximal +3 bis -3 Dioptrien // Erhältlich mit einer vollen Reader-Sichtscheibe mit +1,5 oder +2 Dioptrien oder als Korrekturscheibe // Doppelscheibe mit vollständigem Augenschutz // Anpassbar ohne Dioptrien, mit Dioptrien und voller Reader-Sichtscheibe

Schwarzer Rahmen | 3 Varianten

ESB7910DRX •••	Farblos		2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7910D15 ●●	Farblos	+1,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F
ESB7910D20 •••	Farblos	+2,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN166 F

Durchsichtiger grauer Rahmen | 3 Varianten

ESG7910DRX •••	Farblos		2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESG7910D15 ••	Farblos	+1,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ESG7910D20 ••	Farblos	+2,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F



Der Rahmen muss zu Ihrem Optiker gebracht werden, damit er den Korrekturgläsern angepasst werden kann.



Ztek® Readers ANSI • CE • CSA •

Integrierte Nasenauflage // Weiche, rutschfeste Bügelenden aus Gummi sorgen für einen komfortablen, sicheren Sitz

Sichtscheibe und Bügel | 3 Varianten

ES2510R10 •••	Farblos	+1,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES2510R20 •••	Farblos	+2,0 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F
ES2510R25 •••	Farblos	+2,5 Vergr.	2C-1.2 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Weiter Optionen der Ztek finden Sie auf Seite 24.

28 PYRAMEX
BRILLEN/READERS 29

BRILLEN SCHUTZBRILLEN

Schutzbrillen bieten Schutz vor vielen verschiedenen potenziellen Gefahren, darunter Chemikalienspritzer, fliegende Partikel, Wind, Sonnenblendung und Staub. Unabhängig davon, welchen einzigartigen Schutz Ihre Anwendung oder Umgebung erfordert, mit Funktionen wie Thermo- und Anti-Beschlag-Scheiben, offenen und geschlossenen Belüftungssystemen und abnehmbaren Gesichtsvisieren haben wir Brillen, die Ihren Anforderungen





V2G-Plus® ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •



Beinhaltet ein breites, verstellbares elastisches Band mit Schnellverschluss-System für sicheren Sitz // Die Fassung aus TPU bietet ausgezeichneten Schutz vor Kälte und Hitze // Das Thermoscheibensystem bietet ausgezeichneten Schutz gegen Beschlagen PANEL DOBLE Temperaturunterschiede, bei Wechseln von Innen- zu Außenbereichen, etc. // Das spezielle, indirekte Belüftungssystem befindet sich oben und unten in der Fassung und ermöglicht damit genügende Luftzirkulation zur Wärmeabfuhr // Multifunktionale Vollsicht-Schutzbrille mit 180°-Sicht, schützt vor Spritzern chemischer Substanzen, Sonneneinstrahlung, Staub, fliegenden Partikeln und Wind // Die äußere Polykarbonatscheibe schützt vor Umgebungseinflüssen, die Innenscheibe verhindert Beschlagen // Die Innenscheibe ist durch eine dünne Luftschicht von der Außenscheibe distanziert und mittels einer Schaumstoffdichtung versiegelt // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall // Erfüllt EN166 3, Flüssigkeitstropfen

Schwarzer Rahmen mit Band | 2 Varianten

EGB6410SDT ••••• Farbose Doppelscheibe 2C-1.2 P 1 BT N CE P EN166 BT CE Graue Doppelscheibe EGB6420SDT ●●●● 5-2.5 P 1 FT N CE P EN 166 BT CE



V2G-Plus Rx-Einsatz

Passend für Korrekturgläser von -3,0 bis +3,0 // Rastet über der Nasenauflage sicher ein // Mit Mikrofaseretui // Bringen Sie den Einsatz zum Einsetzen der Rx-Sichtscheibe zum lokalen Optiker

Capstone® Visier ANSI • CE • CSA •

Voll verstellbares Elastikband // Passt über Korrekturbrillen // Sichtscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung // Weicher Schutzbrillenkörper aus Vinyl passt sich den Gesichtsformen an // Schutzbrillen erfüllen EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel // Die Belüftungskappen können entfernt werden, wenn mehr Luftzirkulation benötigt wird, oder aufgesetzt werden für sichersten Schutz gegen Spritzer chemischer Agentien // Schutzbrille mit abnehmbaren Visier bietet vollen Gesichtsschutz // Vier Lüftungslöcher sorgen für Luftstrom // Visier mit Rastmechanismus ermöglicht dem Benutzer drei Einstellungen zum Öffnen oder Schließen // Polycarbonat-Visier passt sich dem Gesicht an und bietet erhöhten Schlagund Staubschutz

Sichtscheibe und Visier | 3 Varianten

EGG504TSHIELD ●●●	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 BT N CE	CE P EN166 34 BT
EGG504TSHIELDIR3 ••	3,0 IR-Filter H2X AF	3 P 1 BT N CE	CE P EN166 34 BT
EGG504TSHIELDIR5 ••	5,0 IR-Filter H2X AF	5 P 1 BT N CE	CE P EN166 34 BT



Tragbar über Korrekturbrillen. Nur die Sichtscheiben der Schutzbrillen von EGG504TSHIELDIR3 und EGG504TS-HIELDIR5 enthalten IR-Färbung. Aufgrund der Belüftungsöffnungen sind die Gesichtsschutzvisiere nur grün eingefärbt und enthalten keine Harze zur IR-Filte-



Capstone Gesichtsvisier und Band

ECAPSHIELD


Das Visier mit Rastmechanismus umfasst Band und Clips, mit denen der Benutzer es an einer anderen Schutzbrille der Serie Capstone 500 anbringen kann // Wird als Ersatzvisier von EGG504TSHIELD verkauft



Einweg-Schutzfolien für Capstone-Visier

VPACKE

Packung mit 6 Stk. farblosen Einweg-Schutzfolien zum Abdecken der Sichtscheiben in extrem staubigen oder schmutzigen Arbeitsumfeldern.

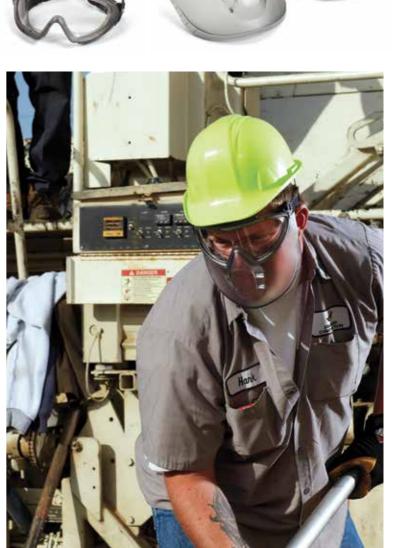

30 PYRAMEX BRILLEN / SCHUTZBRILLEN 31



Capstone® Doppelsichtscheibe

ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •



Vollständig verstellbares elastisches Band // Passt über Korrekturgläser // Die äußere Polykarbonat-Sichtscheibe schützt vor Umgebungseinflüssen, die innere Azetat-Sichtscheibe verhindert Beschlagen // LENTES CON innere Azetat-Sichtscheibe verhilluert beschlagen //
PANEL DOBLE Weicher Schutzbrillenkörper aus Vinyl passt sich den Gesichtsformen an // Schützt vor Staub und Spritzern chemischer Substanzen // Die Belüftungskappen können entfernt werden, wenn mehr Luftzirkulation benötigt wird, oder aufgesetzt werden für sichersten Schutz gegen Spritzer chemischer Agentien // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Grauer Rahmen mit Schnellverschlussband | 1 Variante

EG504DT ••••• Farblose 2C-1.2 P 1 BT N CE P EN 166 34 BT CE Doppelscheibe

Tragbar über Korrekturbrillen.



Capstone 600 ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •

Passt über Korrekturgläser // Indirektes Belüftungssystem verhindert Beschlagen // Auswechselbare elastische Kopfbänder aus Textil und chemikalienbeständigem Neopren sind im Lieferumfang enthalten // Der Verbund aus hochentwickelten Kunststoff-Werkstoffen dieser Vollsicht-Schutzbrille sorgt für hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzern chemischer Substanzen // Die Fassung aus thermoplastischem TPE mit universeller Nasenauflage ist flexibel und passt sich der Gesichtsform des Anwenders an // Erfüllt EN166 3 & 4. Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Grauer Rahmen mit verstellbarem Band | 1 Variante

EG604T2 •••• Farblos H2X AF 2C-1.2 P 1 BT N CE P EN166 34 BT CE

1 Tragbar über Korrekturbrillen.



Capstone RL ANSI • CE • CSA •



Austauschbare Sichtscheibe // Passt über Korrekturbrillen // Indirektes Belüftungssystem verhindert Beschlagen // Der Verbund aus hochentwickelten Kunststoff-Werkstoffen dieser Vollsicht-Schutzbrille sorgt für hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzern chemischer Substanzen // Die Fassung aus thermoplastischem TPE mit universeller Nasenauflage ist flexibel und passt sich der Gesichtsform an // Die EG804TRL erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel, wenn mit Neopren-Band getragen

2C-1.2 P 1 BT N CE

Grauer Rahmen mit Neopren-Band | 2 Varianten

Farblos H2X AF

EG804TRL ••• Farblos H2X AF 2C-1.2 P 1 BT N CE P EN166 34 BT CE

1 Tragbar über Korrekturbrillen.

ER804T •••



Flache Chemikalienschutzbrille

ANSI • CF •

Flaches, modernes und sportliches Design mit getönter Fassung für Blendschutz // Indirekte Belüftung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten // Einstellbares, elastisches Kopfband und weiche PVC-Fassung // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel

Grauer Rahmen mit schwarzem Band | 1 Variante

EG704T ●● Farblos AF 2C-1.2 P 1 BT CE CE EN116 BT 34 CE



Capstone 500 ANSI • CE • CSA • AS • Ballistisch •

Passt über Korrekturgläser // Weicher Schutzbrillenkörper aus Vinyl passt sich den Gesichtsformen an // Die Schutzbrille schützt vor Staub und Spritzern chemischer Substanzen // Die Belüftungskappen können entfernt werden, wenn mehr Luftzirkulation benötigt wird, oder aufgesetzt werden für sichersten Schutz gegen Spritzer chemischer Agentien // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel // Erfüllt die Ballistischen MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall

Grauer Rahmen mit Schnellverschlussband | 1 Variante

EGG504T ●●●● Farblos H2X AF 2C-1.2 P 1 BT N CE P EN 166 34 BT CE

1 Tragbar über Korrekturbrillen.



Premium-Chemikalienschutzbrille

ANSI • CE • CSA •

Die spezielle Einweg-Belüftung ermöglicht das Einströmen von Luft, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten // großzügig dimensionierte, robuste Fassung und Sichtscheibe // Passt über Korrekturbrillen // Erfüllt EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel

Getönter Rahmen mit schwarzem Band | 2 Varianten

EG304 ●●●	Farblos	2C-1.2 P 1 B CE	CE P EN 166 34 B
EG304T •••	HellH2X AF	2C-1.2 P 1 B N CE	CE P EN 166 34 B

1 Tragbar über Korrekturbrillen.

32 PYRAMEX BRILLEN / SCHUTZBRILLEN 33



EINZELHANDELSLÖSUNGEN



Venture-Ausrüstungsprodukte sind für Menschen mit einem aktiven Lebensstil bestimmt. Ob das nun Freizeitgestaltung oder arbeiten auf der Baustelle bedeutet.

Drop Zone® (Clamshell)

Stilvoll geformte Bügel // Hohe Stirnabdeckung // Nasenauflage aus Gummi // Ersatz-Sichtscheiben können einfach gewechselt werden//Erfüllt die Ballistische MIL-PRF-32432-Normen für Hochgeschwindigkeitsaufprall // Umfasst: abnehmbare Bügel, quetschsicherer Neopren-Aufbewahrungskoffer, Mikrofaser-Reinigungstuch und vier austauschbare Scheiben // In einer VG-Clamshell-Verpackung



EVGSB88KIT •••	Farblos H2X AF	2C-1.2 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	Grau H2X AF	5-3.1 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	Orange H2X AF	2-1.7 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
	Zinnoberrot H2X AF	5-2.5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F



Pyramex bietet viele beliebte industriell verpackte Produkte in einem Polybeutel oder einer Clamshell-Verpackung im Einzelhandel an.







luheutel Clamsh






5

PYS25 Combo-Sets (Polybeutel)

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24 (Ztek® und Mini Ztek) und 47 (DP1000).

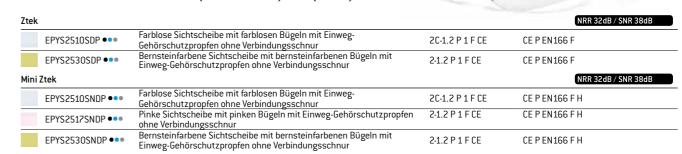

Brrillen erfüllen ANSI 287.1+, die Europäische Norm (EN166) und die kanadische Norm (CSA Z94.3). Alle Sichtscheiben sind für Kratzfestigkeit mit Polycarbonat hart beschichtet und bieten 99%igen Schutz gegen schädliche UV-Strahlen. Einweg-Gehörschutzpropfen ohne Verbindungsschnur erfüllen ANSI S3.19 und CE EN-352:2002-Normen.

BRILLEN ZUBEHÖR



CLIPCORDS Brillenkordel mit Clip-Befestigung



Schwarze Brillenkordel mit Zugösen-Befestigung



CORDS1A Baumwollkordel mit Schlauchenden



Brillenband mit Zugösen-Befestigung und Schnappverschluss CORDS8A



Dicke Brillenkordel, längenverstellbar CORDS9A mit Schlauchenden



Neopren-Brillenband mit Zugösen-Befestigung und Schnappverschluss



Neopren-Brillenband



Reinigungstuch aus CLEANCLOTH Mikrofasergewebe



Gepolstertes Etui mit Reißverschluss



CA500B Hartschalen-Etui



NEOCASE



PYROBEUTEL Brillenbeutel aus reinigendem Mikrofasergewebe mit Zugkordel (6,25" x 3,75")




reinigungslösung 3,79 Liter; wirkt antistatisch und beschlagshemmend



HCW100 100 individuell verpackte, alkoholfreie, leicht desinfizierende Reinigungstücher (5"x8")



Sicher und effektiv zur Reinigung von Atemschutzsys-temen, Schutzhelm-Aufhängungen und anderer per-sönlicher Schutzausrüstung, jedoch nicht zur Verwen-dung in Einweg-Partikel-Atemschutzsystemen.



Die Verpackung für Reinigungsprodukte kann



LCS20 Brillenreinigungsstation aus Wellpappe, mit 474 ml Reinigungslösung in Sprühflasche und Spenderöffnungen mit 1200 Papiertüchern



LCT100 100 individuell verpackte 5x8 Brillen-Feuchtreinigungstücher

Spenderdose mit 100 Brillen-Feuchtreinigungstüchern



DIS5 Silberfarbenes Stand-Display aus Wellpappe mit Spiegel, für bis zu 5 Brillen

DIS9 Silberfarbenes Standdisplay aus Wellpappe mit Spiegel, für bis zu 9 Brillen



DISPLAY Sich drehendes Display für bis zu 36 Brillen

Produkte, die mit Etuis und Displays gezeigt werden, werden separat verkauft

KOPFSCHUTZ ANSTOSSKAPPEN

Anstoßkappen CE EN812:2012

Belüftetes Polyethylen-Shutz mit weicher Schaumstoffpolsterung innen // Reflektierende Paspelierung sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit // Die Größe kann für einen schnellen und sicheren Sitz mit einem Band verstellt werden // Löcher im Einsatz passen zur Maschengröße, um Belüftung zu gewährleisten // Ideal für Automechaniker, Zähler-Ableser, Lebensmittelverarbeiter und andere Branchen, die keinen vollständigen Schutzhelm erfordern







3CM SPITZE

3cm-Spitze | 3 Varianten

5CM

5cm-Spitze | 3 Varianten

	EHP50011-5	Grau & Schwarz
	EHP50021-5	Schwarz
	EHP50061-5	Navy

7CM **SPITZE**

7cm-Spitze | 3 Varianten

EHP50011-7	Grau & Schwarz
EHP50021-7	Schwarz
EHP50061-7	Navy

BRILLEN/ZUBEHÖR 37 36 PYRAMEX

SCHWEISSEN 38-43

SELBSSTÖNENDE HELME 40-41

IR-FILTER-PRODUKTE 42








WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Schweißhelm-Zertifizierungen

Pyramex-Schweißprodukte wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE • CSA •) auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen.

ANSI Z87.1 + CE EN175: 1997 (Visiere) CE EN379: 2009-07 (Filter) CE EN166: 2001 (Abdeckplatten) Zert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-15 - Drittanbieter-Zertifizierung

Auswahltabelle



Erläuterung der ADF-Markierung

4 | 5-8 | 9-13 PY 1 / 1 / 1 / 2 / 379 CE

Winkelabhängigkeit der Lichtdurchlässigkeitsklasse

Variation in Lichtdurchlässigkeitsklasse

Diffusion der Lichtklasse

Optische Klasse

Herstellermarkierung


Skalennummer für den dunkelsten Zustand

Skalennummer für den hellsten Dunkelzustand

Zertifizierungen von IR-Produkten

Pyramex-Brillen wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen geprüft. Wählen Sie die Schnelltaste (ANSI • CE • CSA • AS •) auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen.. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen.

ANSI Z87.1+ Hohe Schlagfestigkeit	
CE EN166	•
Zert. Mod CAN/CSA Z94.3-15 📾 Drittanbieter-Zertifizierung	•
AS/NZS 1337	•



A – EWHAM3030FM B – Onix® Plus C – EWHAM3030FL

LEHUHEHU

SELBSTTÖNENDE HELME

Selbsttönende Helme wurden für maximale Effizienz und maximale Sicherheit konzipiert. Entwickelt, um sich beim Licht eines Schweißbrenners sofort zu verdunkeln und sich beim Ausschalten des Brenners wieder aufzuhellen. Die variable Tönung soll das Anheben und Absenken des Helms zum Sehen überflüssig machen. Weil eine inaktive Sichtscheibe oft auf der Tönung Stufe 3 oder 4 bleibt, ist es einfach, den Lichtbogen zu sehen und zu starten und dabei geschützt zu bleiben. Selbsttönende Helme werden mit Solarstrom und Batterien



Serie WHAM30 ANSI • CE • CSA •

4 / 5-8 / 9-13 stufenlos verstellbare Tönung // Sichtbereich 3,858" x 3,425" (98 x 87 mm) // Manuelle interne Steuerungen // Vier unabhängige Sensoren in versetztem Design // Solarzellen und austauschbare Lithium-Batterie // Schneide-, Schleif- und Schweißmodus // 1/30.000-Sekunde Umschaltgeschwindigkeit // 5 Amp und unter TIG-Bewertung // Nylon mit hoher Schlagfestigkeit // Jederzeit bis zur Tönung DIN16

1	EWHAM3030FL ●●●	Flame	4 5-8 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379 CE
\mathcal{J}'	EWHAM3030FM •••	Fire Metal	4 5-8 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379 CE
	EWHAM3030GB ●●●	Glossy Black	4 5-8 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379 CE

Selbsttönende Helme sind für alle Arten von Elektroschweißungen geeignet: umhüllte Elektroden, MIG/MAG, TIG/WIG, Plasmaschweißen, Schneiden und Laserschweißen (nur ausgewählte Modelle mit zwei Tönungsbereichen, d.h. 5-8 und 9-13), außer für Gasschweißen. Pyramex empfiehlt Duracell® DL2450-Austausch-Lithium-Batterie von EWHAM30 und Duracell® DL2032 von EWHAM10.





EWHAM3030FL





EWHAM3030FM

EWHAM3030GB





4 /9-13 stufenlos verstellbare Tönung // Sichtbereich 3,937" x 1,77" [100 x 45 mm] // Manuelle interne Steuerungen // Vier unabhängige Sensoren in versetztem Design // Solarzellen und austauschbare Lithium-Batterie // Schleif- und Schweißmodus // 1/30.000-Sekunde Umschaltgeschwindigkeit // 5 Amp und unter TIG-Bewertung // Nylon mit hoher Schlagfestigkeit // Jederzeit bis zur Tönung DIN 16





EWHAM1020MB / Intruder®

Zubehör und Ersatzteile

Vergrößerungseinsätze | 3 Varianten

WMAG1.5	+1,5 Vergrößerungseinsatz — Universalgröße
WMAG2.0	+2,0 Vergrößerungseinsatz — Universalgröße
WMAG2.5	+2.5 Vergrößerungseinsatz – Universalgröße

 Selbsttönende Helme verfügen über einen Lupenhalter.

Ersatzfilter | 2 Varianten

WRAM10 •••	Selbsttönungsfilter – WHAM10	
WRAM30 •••	Selbsttönungsfilter – WHAM30	

Selbsttönende Ersatzfilter sind markiert mit: 4 | 5-8 | 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379 CE

Ersatz-Frontabdeckplatten | 2 Varianten

ROWH10PK5 •••	Frontabdeckplatte 5-er Packung – WHAM10	
R0WH3060PK5 •••	Frontabdeckplatte 5-er Packung – WHAM30	

Ersatz-Innenabdeckplatten | 2 Varianten

RIWH10PK5 ••	Innenabdeckplatte 5-er Packung – WHAM10
RIWH30PK5 ••	Innenabdeckplatte 5-er Packung – WHAM30

Ersatz-Kopfschutz | 1 Variante

WHARS1 Kopfschutz – Universalgröße

Ersatz-Schweißband | 1 Variante

WHRAND2 Sschweißband 2er-Packung – Universalgröße

40 PYRAMEX SCHWEISSEN / SELBSTTÖNUNG 41

IR-FILTER PRODUKTE



Capstone® Visier ANSI • CE •

Voll verstellbares Elastikband // Passt über Korrekturbrillen // Sichtscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung // Weicher Schutzbrillenkörper aus Vinyl passt sich den Gesichtsformen an // Schutzbrillen erfüllen EN166 3 & 4, Flüssigkeitstropfen und große Staubpartikel // Die Belüftungskappen können entfernt werden, wenn mehr Luftzirkulation benötigt wird, oder aufgesetzt werden für sichersten Schutz gegen Spritzer chemischer Agentien // Schutzbrille mit abnehmbaren Visier bietet vollen Gesichtsschutz

Sichtscheibe und Visier | 2 Varianten

EGG504TSHIELDIR3 ●●	3,0 IR-Filter H2X AF	3 P 1 BT N CE	CE P EN 166 34 BT
EGG504TSHIELDIR5 ••	5,0 IR-Filter H2X AF	5 P 1 BT N CE	CE P EN 166 34 BT

Weitere Informationen zu dem Capstone-Visier finden Sie auf Seite 31 Nur die Sichtscheiben der Schutzbrillen von GG504TSHIELDIR3 und GG504TSHIELDIR5 enthalten IR-Färbung. Aufgrund der Belüftungsöffnungen sind die Gesichtsschutzvisiere nur grün eingefärbt und enthalten keine Harze zur IR-Filterung.



Venture II® ANSI • CE •

Die Bügel sind auf vier verschiedene Längen anpassbar // Nasenauflage aus Gummi sichert die Sichtscheibe und verhindert Verrutschen

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

ESB1850SF ●●	5,0 IR-Filter	5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
ESB1860SF ••	3,0 IR-Filter	3 P 1 FT CE	CE P EN166 FT

Weitere Informationen zu der Venture II finden Sie auf Seite 19 Venture II Readers auf Seite 28.



Integra® ANSI • CE •

Verstellbare Bügel sorgen für zuverlässige Leistung

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

	ESB450SF ●●	5,0 IR-Filter	5 P 1 F CE	CE P EN 166 F
	ESB460SF ●●	3,0 IR-Filter	3 P 1 F CE	CE P EN 166 F

Weitere Informationen zu der Integra finden Sie auf



Onix® Plus ANSI • CE • AS •

Zusammen eingespritzte Bügel // Verstellbare Nasenauflage aus Gummi // Einzigartiges Klappvisier, in 3 Positionen verstellbar // Äußere Sichtscheibe klappt für Anwendungen herunter, bei denen IR-Sichtscheiben benötigt werden

Schwarzer Rahmen | 2 Varianten

ESB4950STP ●●	Farblos mit 5,0 IR H2X AF	5 P 1 F N CE	CE P EN 166 F
ESB4960STP •••	Farblos mit 3.0 IR	3 P 1 F N CE	CE P EN 166 E

Weitere Informationen zu der Onix Plus finden Sie auf Seite 21.




Ztek® ANSI • CE • CSA •

Integrierte Nasenauflage // Weiche, rutschfeste Bügelenden aus Gummi sorgen für einen komfortablen, sicheren Sitz

Sichtscheibe und Bügel | 1 Variante

ES2514S ••• 1,5 IR-Filter 1.4 P 1 F CE CE P EN 166 F

Weitere Informationen zu der Ztek finden Sie auf Seite 24 Die ES2514S ist für den Einsatz für peripheres Personal und Besucher bestimmt, die NICHT direkter IR-Bestrahlung ausgesetzt sind.

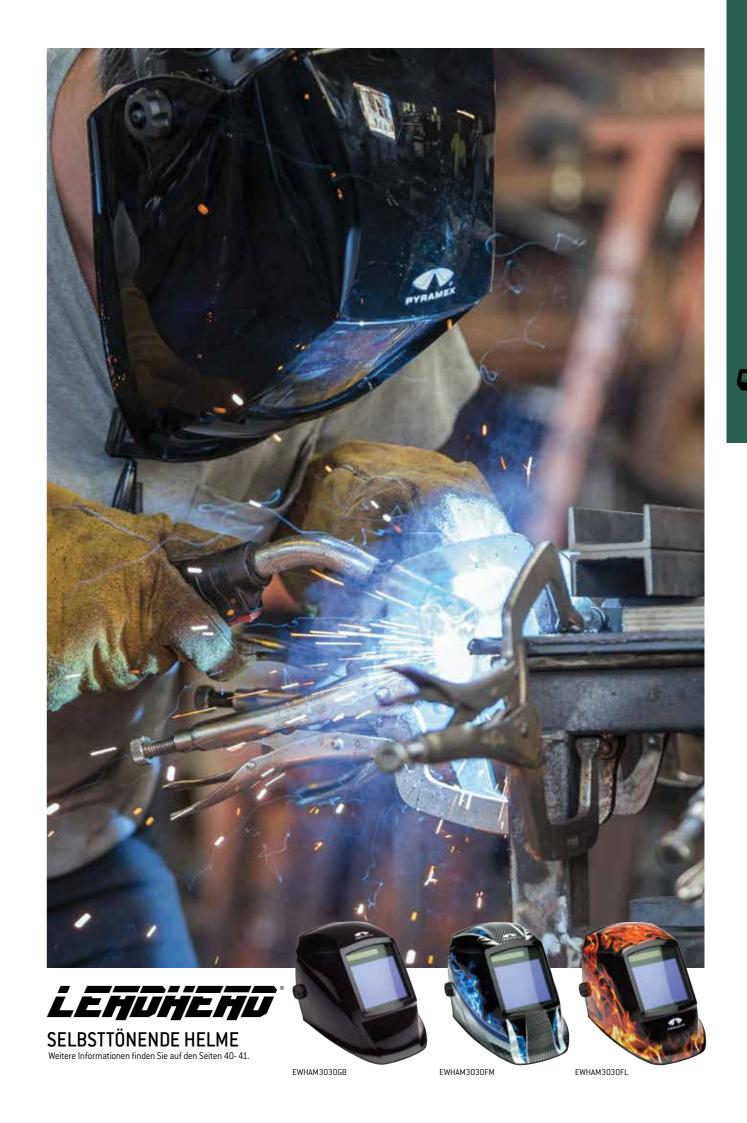


GEHÖR 44-47

PASSIVE OHRENSCHÜTZER 46

METALLDETEKTIERBARE GEHÖRSCHUTZPFROPFEN 46

GEHÖRSCHUTZPRFROPFEN 47







WAS SIE WISSEN MÜSSEN


Hörfunktionen

Finden Sie mit den folgenden Symbolen schnell einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen für Gehörschutz.










Auswahltabelle



Gehör-Zertifizierungen

Unsere Gehör-Produkte wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen getestet. Verwenden Sie die Schnelltaste [ANSI • CE •] auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen.


ANSI S3.19 CE EN 352:2002

ANSI S3.19 NRR

Die Lärmminderungsrate (Noise Reduction Rating) (NRR)) ist eine veranschlagte Maßeinheit, die verwendet wird, um die Schallmenge in Dezibel (dB) zu bestimmen, die ein Hörgerät bei ordnungsgemäßem Tragen unterdrücken kann.

CE EN 352:2002

Der Einzahlwert (Single Number Rating) (SNR)) ist eine veranschlagte Maßeinheit, die verwendet wird, um die Schallmenge in Dezibel (dB) zu bestimmen, die ein Hörgerät ordnungsgemäßem Tragen unterdrücken kann. Der SNR bewertet außerdem den Gehörschutz durch die Geräuschumgebung in drei Kategorien: Hochfrequenz (H), Mittelfrequenz (M) und Niederfrequenz (N)

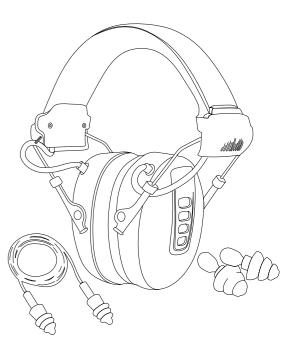

GEHÖR PASSIVE OHRENSCHÜTZER



Serie PM80 ANSI • CF •

NRR 26dB SNR 30dB Flaches Ohrschützer-Design //

Höhenverstellung für alle Größen // Klappbares gepolstertes Kopfband

EPM8010 ••
EPM8031 ••

EPM8041 ●● Warnschutz-Orange

Warnschutz-Hellgrün



Serie PM30 ANSI • CF • NRR 26dB SNR 28dB

Höhenverstellung für alle Größen // Klappbares gepolstertes Kopfband

EPM3010 ● Schwarz

GEHÖR GEHÖRSCHUTZPRFROPFEN



Serie RP3001 ANSI • CE • NRR 24dB SNR 30dB



Drei flexible Gummiflansche bilden eine sichere Abdichtung // Wiederverwendbare Gehörschutzpfropfen, können mit Seife und Wasser gewaschen werden

RP3001 ••



Serie DP1001 ANSI • CE • NRR 32dB SNR 37dB



Dehnt sich aus, um in den Gehörgang Dehnt sich aus, um in den Gehörgang geschlossenzelligem Schaumstoff, resistent gegen Schmutzansammlung

DP1001 ••




Serie DP1000 ANSI • CE • NRR 32dB SNR 38dB



zu passen // Gehörschutzpfropfen aus zu passen // Gehörschutzpfropfen aus geschlossenzelligem Schaumstoff, resistent gegen Schmutzansammlung

DP1000 ••

GEHÖR METALLDETEKTIERBARE GEHÖRSCHUTZPFROPFEN







für Metall- und magnetische Erkennbarkeit // Die ist im Stecker eine Eisenkugel integriert auffällige blaue Farbe unterscheidet sich von den // Die auffällige blaue Farbe steht zu den meisten Lebensmittelprodukten // Drei flexible meisten Lebensmittelprodukten im Kontrast Gummiflansche bilden eine sichere Abdichtung // Dehnt sich aus, um in den Gehörgang // Wiederverwendbare Gehörschutzpfropfen, zu passen // Gehörschutzpfropfen aus können mit Seife und Wasser gewaschen werden

RPD3001 ••



Serie DPD1001 ANSI • CE •



Im Stecker und der Schnur integrierte Metallspäne Für Metall- und magnetische Erkennbarkeit geschlossenzelligem Schaumstoff, resistent gegen Schmutzansammlung

DPD1001 ••



RPD3001 | DPD1001

Metalldetektierbare Gehörschutzpfropfen für diejenigen, die in der Lebensmittelherstellung arbeiten. In fast allen Betrieben zur Lebensmittelherstellung wird eine Art Metallerkennung eingesetzt, um die ausgehenden Produkte zu prüfen und um sicherzustellen, dass sie nicht verunreinigt sind. Die blaue Farbe ist auch ein wichtiger Bestandteil des Gehörschutzpfropfens. Sie ist sehr beliebt, weil sie sich von meisten Lebensmittelfarben unterscheidet



Serie PD500

Praktischer Spender mit Drehknopf und Auffangwanne für 500 Paar Einweg-Gehörschutzpfropfen ohne Verbindungsschnur (im Lieferumfang enthalten) // Kann an der Wand montiert oder freistehend verwendet werden

Gehörschutzpfropfen-Spender mit DP1000 (NRR 32 dB / SNR 38 dB) Ersatzspender mit 500 Paar DP1000 (NRR 32 dB / SNR 38 dB)



46 PYRAMEX GEHÖR / OHRENSCHÜTZER & GEHÖRSCHUTZPFROPFEN 47

HANDSCHUHE 48-53

CORXCEL™ 50 – 52


ARCHONX™ 52 - 53

POLY-TORQ™ 53

AUFPRALL - SCHWER 54

MITTELSCHWER 55

LEICHT 55







WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Handschuh-Zertifizierungen

Arbeitshandschuhe von Pyramex wurden unabhängig voneinander für verschiedene Normen und Zertifizierungen getestet. Verwenden Sie die Schnelltaste (ANSI • CE •) auf den folgenden Seiten, um Produktmodelle zu referenzieren, die diesen Normen und Zertifizierungen entsprechen. Verwenden Sie die Punkte neben jeder Teilenummer, um zu referenzieren, welche Optionen den Normen und Zertifizierungen entsprechen.


ANSI/ISEA 105-2016

EN388:2003 // EN 420:2003+A1:2009 // EN388:2016

ANSI/ISEA 105-2016

Die ANSI-Norm weist Schnittwerte von A1 bis A9 auf. Schnittwerte basieren auf den Gramm Gewicht, die zum Durchschneiden des Materials benötigt werden. Unsere Handschuh-Optionen auf ANSI-Schnittwert umfassen A2 (500-999 Gramm zum Schneiden), A3 (1.000-1.499 Gramm zum Schneiden) und A4 (1.500-2.199 Gramm zum Schneiden).






Handschuhen

Die Farbe des Bands um die Manschette weist auf die Handschuhgröße hin.

Größenvongedippten



Auswahltabelle





CE EN388:2003

Die Norm CE EN 388 gibt die Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit an. Abriebswerte basieren auf der Anzahl von Zyklen, die erforderlich sind, um den Probenhandschuh durchzuscheuern. Schnittwerte basieren auf der Anzahl von Zyklen, die erforderlich sind, um den Probenhandschuh bei einer konstanten Geschwindigkeit durchzuschneiden. Reißwerte basieren auf dem Kraftaufwand, der erforderlich ist, um den Probenhandschuh zu zerreißen. Durchstichwerte basieren auf dem Kraftaufwand. der erforderlich ist, um den Probenhandschuh mit einer standardisierten Spitze zu durchstechen.




CE EN 420:2003+A1:2009


Alle Pyramex-Handschuhe entsprechen EN 420:2003+A1:2009: Schutzhandschuhe. Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren.

CE EN388:2016

Der TDM-100-Test ist ein zusätzlicher Schnitttest. Dieser Test wird nach den ersten 60 Rotationen des Coupe-Tests durchgeführt, um die Haltbarkeit eines Handschuhs genauer zu beurteilen. Werte umfassen A (200-508 Gramm), B (509-1.019 Gramm), C (1.020-1.529 Gramm), D (1.530-2.242 Gramm), E (2.243-3.058 Gramm) und F (3.059+ Gramm). Die neue Norm beinhaltet auch einen Aufprallschutz-Test. Dieser Test ist nur für Handschuhe, die einen Aufprallschutz aufweisen sollen. Der Aufprallwert basiert auf der Menge der Aufprallenergie (5 Joule), die auf die Oberfläche des Handschuhs auftrifft. Werte umfassen P (bestanden), F (fehlgeschlagen)



Pyramex-Handschuhe, die der Norm EN388:2003 entsprechen, können weiterhin verkauft In Zukunft werden wir anfangen, nach den aktuellen Normen von 2016 zu testen.





HANDSCHUHE GEDIPPT



PMXTREME® LED / GL602C3

WARUM NITRIL?

LATEX-ALTERNATIVE // ABSORBIERT ÖL // ÜBERLEGENER GRIFF





MICROSCHAUM



MICROSCHAUM MIT PUNKTBESCHICHTETER HANDFLÄCHE



VIDEO ANSEHEN Vimeo.com/Pyramex/DippedGloves

CorXcel™



Serie GL605 CE •



EN388:2016 **C €** Kat.II

POLYESTER | NITRIL | KÖRNIG & GLATT

1,449 mm dicker Polyester-Einsatz // Vollständig gedippt, glattes Nitril, für Flüssigkeitsschutz // Mit körnig beschichteter Nitril-Handfläche für überlegenen Griff bei trockenen, nassen und öligen Bedingungen // Reiß- und abriebfest

GL605 • S, M, L, XL, 2XL



Serie GL604C5 ANSI • CE •



EN388:2003 EN388:2016 **C €** Kat.II

HPPE | NITRIL | KÖRNIG

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Körnige Beschichtung für überlegenen Griff bei trockenen, nassen und öligen Bedingungen // Reiß- und abriebfest

GL604C5 • S, M, L, XL, 2XL



Serie GL603DPC5 ANSI • CF •



EN388:2016 **(K**at.II)

HPPE | NITRIL | MICROSCHAUM MIT PUNKTBESCHICHTETER HANDFLÄCHE

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Punktbeschichtete Handfläche // Verstärkter Daumen // Reiß- und abriebfest // Die schwarze Farbe zeigt keinen Schmutz oder Dreck // Schaum-Nitril nimmt Öl auf, um den Griff zu verstärken // Zusätzliche Schaumstoffbeschichtung wirkt wie ein Schwamm und erhöht die

GL603DPC5 •• S, M, L, XL, 2XL



Serie GL603C5 ANSI • CE •



EN388:2003 EN388:2016 **C €** Kat.II

HPPE | NITRIL | MICROSCHAUM

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Die schwarze Farbe zeigt keinen Schmutz oder Dreck // Schaum-Nitril nimmt Öl auf, um den Griff zu verstärken // Zusätzliche Schaumstoffbeschichtung wirkt wie ein Schwamm und erhöht die

GL603C5 •• S, M, L, XL, 2XL



Serie GL602C3 ANSI • CE •





EN388:2003 EN388:2016 **(€** Kat.II 4342

HPPE | NITRIL | MICROSCHAUM

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Schaum-Nitril nimmt Öl auf, um den Griff zu verstärken // Zusätzliche Schaumstoffbeschichtung wirkt wie ein Schwamm und erhöht die Greifkraft

GL602C3 •• S, M, L, XL, 2XL




50 PYRAMEX HANDSCHUHE/GEDIPPT 51

CorXcel™



Serie GL601DP CE •



NYLON & ELASTAN | NITRIL | MICROSCHAUM MIT PUNKTBESCHICHTETER HANDFLÄCHE

1,449 mm dicker Nylon-Elastan-Einsatz (Silikonfrei) // Punktbeschichtete Handfläche // Verstärkter Daumen // Reiß- und abriebfest // Schaum-Nitril nimmt Öl auf, um den Griff zu verstärken // Zusätzliche Schaumstoffbeschichtung wirkt wie ein Schwamm und erhöht die Greifkraft // Bietet gutes Kontaktgefühl und Fingerbeweglichkeit


GL601DP • S, M, L, XL, 2XL



WARUM LATEX?


FLEXIBILITÄT BEI EXTREMEN TEMPERATUREN // REISSFEST // FÜR NASSE UND TROCKENE BEDINGUNGEN GEEIGNET







Serie GL601 CE •



NYLON & ELASTAN | NITRIL | MICROSCHAUM


1,449 mm dicker Nylon-Elastan-Einsatz (Silikonfrei) // Reiß- und abriebfest // Schaum-Nitril nimmt Öl auf, um den Griff zu verstärken // Zusätzliche Schaumstoffbeschichtung wirkt wie ein Schwamm und erhöht die Greifkraft // Bietet gutes Kontaktgefühl und Fingerbeweglichkeit

GL601 • S, M, L, XL, 2XL

ArchonX™



Serie GL502 CE •



NYLON | LATEX | KÖRNIG & GLATT

1,828 mm dicker Nylon-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Hohe Elastizität und Griffigkeit // Vollständig gedippter, glatter Latex für Flüssigkeitsschutz // Körnige Latex-Handfläche eignet sich für nasse und trockene Bedingungen // Über einen breiten Temperaturbereich flexibel und langlebig

GL502 • S, M, L, XL, 2XL

ArchonX™



Serie GL501C5 ANSI • CE •



EN388:2003 EN388:2016 **(€** Kat.II 3542 3X42D

HPPE | LATEX | CRINKLE

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Hohe Elastizität und Griffigkeit // Die Handfläche aus Knitterlatex eignet sich für nasse und trockene Bedingungen // Über einen breiten Temperaturbereich flexibel und langlebig

GL501C5 •• S, M, L, XL, 2XL

Poly-Torq™



Serie GL402C5 ANSI • CE •



EN388:2003 EN388:2016 **C €** Kat.II

HPPE | POLYURETHAN | GLATT

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Feinstaubschutz // Greift gut, ohne anzuhaften // Bietet Kontaktgefühl und Fingerbeweglichkeit

GL402C5 •• S, M, L, XL, 2XL



WARUM POLYURETHAN?


ARBEITSHANDSCHUH MIT HERVORRAGENDEM NUTZWERT // FEINSTAUBSCHUTZ // KONTAKTGEFÜHL UND FINGERBEWEGLICHKEIT



GLATT



Serie GL401 CE •



NYLON | POLYURETHAN | GLATT

1,828 mm dicker, schnittfester HPPE-Einsatz // Reiß- und abriebfest // Feinstaubschutz // Greift gut, ohne anzuhaften // Bietet Kontaktgefühl und Fingerbeweglichkeit

GL401 • S, M, L, XL, 2XL

52 PYRAMEX HANDSCHUHE / GEDIPPT 53

HANDSCHUHE KUNSTLEDER



V2G Plus® / RP3001 / GL802CR

WARUM KUNSTLEDER?

ABRIEBFEST // LÄNGERE LEBENSDAUER






PVC-HANDFLÄCHE



Serie GL802CR ANSI • CE •





EXTREMER AUFPRALL — SCHWER — SCHNITTFEST

Schnittfester Inneneinsatz // Zwei Schichten aus dehnbarem Elasthan auf dem Handrücken für zusätzlichen Komfort // TPR-Aufprallschutz auf den Fingerrücken und Fingerknöcheln // Aufgerauhte Handfläche für hohen Abriebschutz und guten Griff // Farbe mit hoher Sichtbarkeit // Längere Neopren-Manschette zum Abdecken von Hemd- und Overall-Manschetten

GL802CR ● S, M, L, XL, 2XL

Handschuh-Clips





Serie GL201 CE •



EN388:2003 **(€** Kat.II

AUFPRALL - MITTELSCHWER

Zwei Schichten aus dehnbarem Elasthan auf dem Handrücken für zusätzlichen Komfort // TPR-Aufprallschutz auf drei Fingern // EVA auf dem Rücken des Zeigefingers für Anti-Schock-Schutz // PVC-Einsätze mit EVA-Polsterung in der Handfläche für gute Abrieb- und Vibrationsfestigkeit // Weicher Frottee-Stoff auf der Oberseite des Daumens, um die Stirn abzuwischen

GL201 • S, M, L, XL, 2XL





Serie GL102 CE •



EN388:2003 **(€** Kat.II

MATERIALTRANSPORT — LEICHT

Zwei Schichten aus dehnbarem Elastan und Netzgewebe auf dem Handrücken für Komfort und Atmungsaktivität // Touchscreen-Funktion auf zwei Fingern und Daumen // Silikon-Einsatz auf der Handfläche verleiht Rutschfestigkeit und besseren Griff // Dickes, geprägtes Neopren auf den Fingerknöcheln sorgt für zusätzlichen Schutz // Kunstleder-Einsätze in den Handfläche verleihen zusätzlichen Schutz und Komfort

GL102 • S, M, L, XL, 2XL

54 PYRAMEX HANDSCHUHE / KUNSTSTOFF 55

KÜHLUNG 56-59

FEUCHTIGKEITSABFÜHREND 58

VERDUNSTEND 58 - 59






WAS SIE WISSEN MÜSSEN



Die Stunden zählen

Die gefährlichsten Hitzezeiten liegen zwischen 11 und 17 Uhr. Planen Sie regelmäßige Ruhepausen ein, um sicherzustellen, dass Sie nicht überhitzen.




Mehr Wasser trinken

Trinken Sie alle 15 bis 20 Minuten ungefähr 1 Tasse Wasser, um hitzebedingter Belastung oder Verletzungen vorzubeugen. Trinken Sie Wasser, bevor Sie Durst verspüren.



Auswahltabelle





Die Symptome kennen

Achten Sie auf die Anzeichen und Symptome von hitzebedingten Erkrankungen. Hitze verursacht mehr Todesfälle als alle anderen wetterbedingten Gefahren.



Die richtige Kleidung

Tragen Sie Kleidung, die atmungsaktiv und leicht ist und locker sitzt. Kühlungsprodukte entlasten zusätzlich von Hitze.



KÜHLUNG FEUCHTIGKEITSABFÜHREND



Serie C330 NICHT BEWERTET

Feuchtigkeitsabführendes Handtuch // Mikrofaser-Material // Warnschutzmaterial für höhere Sichtbarkeit // Bietet durch Regulierung der Körpertemperatur stundenlange Kühlung // Wiederverwendbar - einfach in kaltes Wasser ausgelegt // Waschmaschinenfest eintauchen // Waschmaschinenfest



C330 3,8 x 83,8 cm



Serie CSKT2 NICHT BEWERTET

Feuchtigkeitsabführendes weiches Material // Fängt und nimmt Schweiß und hält ihn aus Ihren Augen // Für schnelles Zusammenbinden



Universalgröße passt meistens



Serie HPSHADE NICHT BEWERTET

Schutzhelmrand mit Nackenschutz // Weiches leichtes Material // Warnschutzmaterial für höhere Sichtbarkeit // Hält auf Baustellen ohne Schatten die Sonne von Ihrem Gesicht und Nacken fern // Passt außen auf Schutzhelme im Baseball-Mützenstil und auf Vollrand-Schutzhelme // Mit Ridgeline® Schutzhelm gezeigt - wird separat verkauft



HPSHADE30

Universalgröße passt



Serie CNS1 NICHT BEWERTET

Kühlkörper für Schutzhelm und Nackenschutz // Weiches, verdunstendes, gestepptes Kühlmaterial hält Ihren Kopf kühl und hält die Sonne vom Nacken fern // Warnschutzmaterial für höhere Sichtbarkeit // Passt auf die Aufhängung von Schutzhelmen im Baseball-Mützenstil und Vollrand-Schutzhelme mit Klettverschluss // Zum Benutzen in kaltes Wasser tauchen // Wiederverwendbar - einfach neu benutzen // Mit Ridgeline-Schutzhelm gezeigt – wird separat verkauft



CNS130 CNS140

Universalgröße passt meistens



KÜHLUNG VERDUNSTEND



Serie C160 NICHT BEWERTET

Kühltuch // Verdunstendes, modernes PVC-Material fängt Wasser auf, ohne sich schwer anzufühlen // Antimikrobiell behandelt, um Wasser tauchen // Wiederverwendbar - einfach neu benutzen // Waschmanschinenfest



66 x 43,1 cm



Serie C260 NICHT BEWERTET

Kühlendes Wickeltuch // Verdunstendes, modernes PVC-Material fängt Wasser auf, ohne sich schwer anzufühlen // Antimikrobiell Schimmelbildung und unerwünschte Gerüche behandelt. um Schimmelbildung und zu vermeiden // Zum Benutzen einfach in kaltes unerwünschte Gerüche zu vermeiden // Verwenden Sie es als Halswickel, indem Sie das Ende des Wickels durch den Schlitz ziehen // Zum Benutzen einfach in kaltes Wasser tauchen // Wiederverwendbar - einfach neu benutzen // Waschmanschinenfest



C260

66 x 21,5 cm



Serie CBD12PK NICHT BEWERTET

Kühl-Bandanas // Verdunstender, moderner Einsatz aus PVC entlastet stundenlang von Wärmebelastung // Beguemes Binden um Hals oder Kopf // Zum Benutzen einfach in kaltes Wasser tauchen // Wiederverwendbar - einfach neu benutzen // Waschmanschinenfest



CBD12PKBLU CBD12PKLIME

Universalgröße passt



Serie CPH160 NICHT BEWERTET

Kühlendes Schutzhelm-Pad // Verdunstender, moderner Einsatz aus PVC entlastet stundenlang von Wärmebelastung // Passt auf die Aufhängung von Schutzhelmen im Baseball-Mützenstil und Vollrand-Schutzhelme mit Klettverschluss // Zum Benutzen in kaltes Wasser tauchen // Wiederverwendbar - einfach neu benutzen // Mit Ridgeline® Schutzhelm gezeigt - wird separat



Universalgröße passt meistens



Serie CV100 NICHT BEWERTET

Kühlweste // Verdunstende PVA-Füllung kühlt Sie bis zu 8 Stunden // Die gesteppte Außenschicht ist aus weichem Polyester gefertigt // Reißverschluss vorne // Verstellbarer Hüftgurt // Wiederverwendbar und waschbar // Zum Benutzen vor dem Tragen 1 - 2 Minuten in kaltes Wasser eintauchen



Medium passt zu XL

CV100X2 2XL passt zu 5XL

KÜHLUNG / FEUCHTIGKEITSABFÜHREND / VERDUNSTEND 59 58 PYRAMEX



DAS VERSPRECHEN VON PYRAMEX

Bei Pyramex ist es unser Versprechen an unsere Kunden, die bestmöglichen Produkte, den bestmöglichen Service und vor allem die Einstellung zu bieten, das Leben unserer Kunden im Alltag zu erleichtern. Durch unsere Werte sind wir aufgefordert, uns der Wahrheit zu verpflichten und einzuhalten, was wir versprechen.



