

Safety / Spectacles / 5X9

5X9 - Clear 2

product.code: 5X9.03.00.00

words.date: 12-01-21 1/2

La structure bi-oculaire du modèle 5X9 permet de proposer différent type de matières comme le CR39 pour les applications avec des solvants ou le minéral trempé pour des environnement très abrasifs. La face relevable intégré s'associe parfaitement à la lunette en formant un système unique modulaire pour une utilisation flexible grâce à la large gamme de filtres présentés sur notre catalogue. Enfin ce modèle se décline également en verres correcteurs, permettant ainsi d'uniformiser la protection dans l'entreprise.



product.code.mark_frame_ue

U EN166 FT CE

product.code.mark_lens

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Visibility conditions

Standard, Low brightness

Lens color

Incolore

Frame technology

Branches réglables en longueur, Branches réglables en inclinaison, Rubber Terminal, Terminal tilting movement, SoftPad, Flip-up

Lens technology

Anti-Scratch (K), Anti-Fog (N)

Lens material

Polycarbonate

Standards

EN166, EN170

Scale number

UV with good colour recognition (2C), Clear (1.2)

Mechanical resistance

Low energy impact (F)

Optical class

Optical class (1)


Optional requirements

Resistance to surface damage by fine particles (K), Resistance to fogging of oculars (N), Protection against high speed particles at extreme temperatures -5°/+55° C (T)

words.weight

35g polycarbonate, 41g in CR39, 45g verre

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x9/5x9-clear-2/>

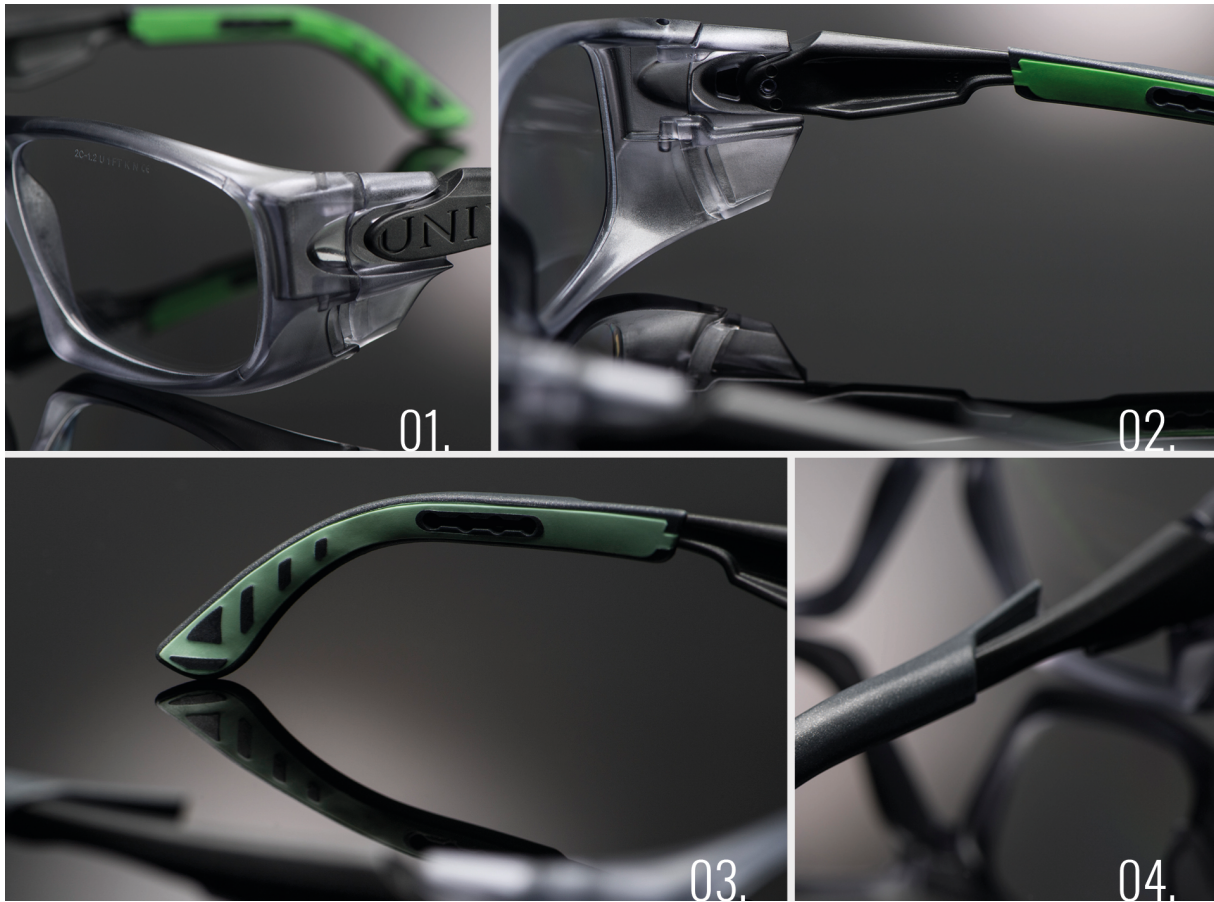

01.

SIDE SHIELD WITH VENTILATION SYSTEM

Increases the level of peripheral protection while reducing the risk of fogging, thanks to a ventilation vent

02.

INCLINATION ADJUSTMENT

Allows to adjust the height of the glasses to ensure maximum optical quality

03.

RUBBER TERMINAL WITH TILTING MOVEMENT

Allows the glasses to adhere to the temples for a perfect grip

04.

LENGTH ADJUSTMENT

Allows to obtain the correct fit and work in constant safety

pdf.disclaimer