

PS46 - Premium Gehörschützer

Kollektion: Kapselgehörschutz

Kollektion: PSA

Materialien: ABS , PU-Schaum, PVC

Produktinformation

Dieser Premium Gehörschützer ist unser neuestes Design. Das gepolsterte Band aus PU ist ultraleicht und bietet maximalen Komfort bei längerem Gebrauch. Modernes Styling mit zweifach verstellbaren Kapseln für eine optimale Passform. Die ausgezeichnete Dämpfungsleistung bietet einen hervorragenden Schutz gegen schädliche Geräusche.

EN 352-1 (SNR 34dB)

Kapselgehörschutz


Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschiedenen Geräuschkämmungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

Funktionen

- CE-CAT III
- Leicht und robust
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- SNR 34dB Dämpfungspegel

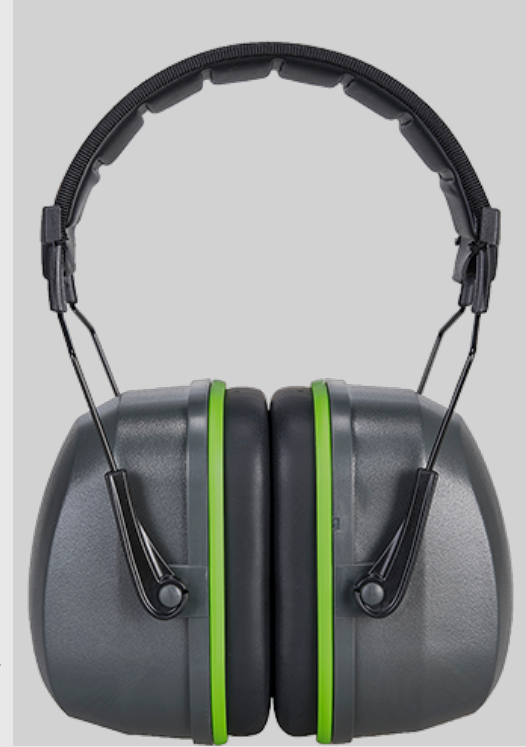

	Kollektion
Grau	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS46 - Premium Gehörschützer statistische Warennummer: 6506101000

Prüfinstitut

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Zertifikat Nr.: 2777/10668-01/E00-00

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Waren	Farbe	Länge	Weite	Höhe	Gewicht (Kg)	Kubik (m ³)	EAN13	DUN14
PS46GRR	Grau	64.0	39.0	50.0	0.3000	0.1248	5036108296446	15036108786210

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PS46								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	20.5	23.0	33.5	41.8	37.8	39.7	38.3
C	Standard Deviation (dB)	2.7	2.3	1.9	2.4	2.8	3.2	3.0
D	Assumed Protection (dB)	17.8	20.7	31.6	39.4	35.1	36.5	35.3
SNR 34dB H:36dB M: 32dB L: 24dB								

PS46GRR