


AUFFANGGURTE TARGET PRO

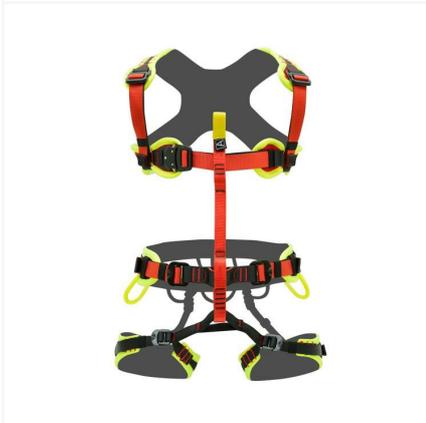

ULTRALEICHT | FÜR ÄRZTE, KRANKENPFLEGER, TECHNISCHE HILFELEISTUNG

Auffanggurt für Rettung und Luftrettung auch ideal für kurzzeitige seilunterstützte Arbeits- und Positionierungsverfahren, Situationen, in denen geringes Gewicht und Beweglichkeit wichtig sind.

Haupteigenschaften:

- Gut gepolsterte Beinschlaufen, atmungsaktives Material für maximalen Komfort bei längerem Gebrauch.
- Ergonomisch geformter Hüftgurt für maximalen Komfort und schnelles An- und Ausziehen.
- Neongelbe Einfassung für beste Sichtbarkeit.
- Gurtband aus hochfestem industriellen (HT) Polyester, zweifarbiges Gurtband erleichtert An- und Ausziehen und Regulierung.
- Materialschlaufen und modulare, platzsparende Struktur für maximale Effizienz.
- Großer Rückenanschlagpunkt für maximale Beweglichkeit der Fachkraft am Hubschrauber oder am Boden.
- Obergeschirr (Brustbereich) mit spezieller ergonomischer Form, gepolstert, atmungsaktiv und sehr leicht, für den maximalen Komfort beim An-, Ausziehen und Tragen.
- SCHNELLVERSCHLUSS zur Positionierung (Brust) für ein effizientes, schnelles und strukturiertes Arbeiten.
- Kurze Bandschlinge zum Verbinden von Hüft- und Brustgurt mit farbigem Anschlagring für maximale Effizienz und absolute Arbeitssicherheit.
- Hochwertiges Produkt, hergestellt in Italien!
- Getestet bei 130 kg.

Lebensdauer und Inspektionen



2 + 10 JAHRE



NFC READY

Nutzungsaktivitäten

LUFTRETTUNG

BERGRETTUNGSDIENST

WASSERGEFAHR

ARTIKELNUMMER

Artikel	Standards	Material	 (g)	Größe	Tailienmaß (cm)	Oberschenkelmaß (cm)	Brustmaß (cm)	Merkmale
8W9932000KK	EN 12277/C EN 361 EN 12277/A EN 813 EASA CM-CS005 EAC	/	1100	S	60/95	40/60	75/85	Hohe Sichtbarkeit
8W9933000KK	EN 12277/C EN 361 EN 12277/A EN 813 EASA CM-CS005 EAC	/	1150	M L	75/110	50/70	86/110	Hohe Sichtbarkeit
8W9935000KK	EN 12277/C EN 361 EN 12277/A EN 813 EASA CM-CS005 EAC	/	1200	XL	85/130	65/78	86/110	Hohe Sichtbarkeit

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506