
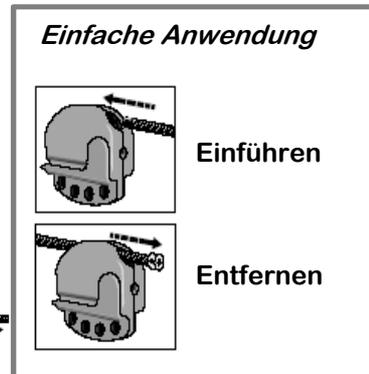







Verstellbare Kabelverriegelung - S806

Verstellbare Kabelverriegelung für die gleichzeitige Verriegelung mehrerer Absperrventile und Leistungsschalter

- ✓ Die Kabelverriegelung wird durch die zu verriegelnden Ventile oder die Schließhebel der Leistungsschalter geführt. So können diese nicht mehr geöffnet werden.
- ✓ Die Vorrichtung kann mit 4 oder - bei Verwendung eines Mehrfach-Schließbügels - auch mehr Vorhängeschlössern verriegelt werden.
- ✓ Die Verriegelung kann nach Verriegeln des Kabels noch justiert werden.
- ✓ Permanentaufkleber „DANGER DO NOT OPERATE“ auf Französisch, Englisch und Spanisch zur Angabe des zuständigen Mitarbeiters, des Teams oder der Dienststelle erhältlich.

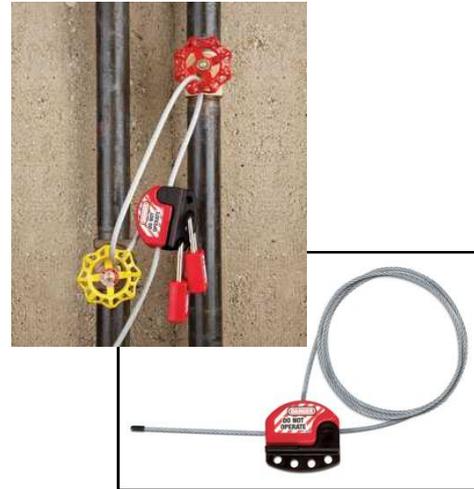

Technische Eigenschaften

- Stahlseil mit Ø 4 mm mit isolierender Vinylummantelung
- Standardlänge 1,80 m
- Längen von 0,60 m bis 15 m auf Anfrage lieferbar
- Temperaturbereich -57 °C bis 177 °C
- Chemikalienbeständig