

Miller TurboLite™ Edge-Höhensicherungsgerät

FÜHLEN SIE SICH AUCH AN SCHARFEN ABSTURZKANTEN SICHER

Miller TurboLite Edge ist ein leichtes und sehr widerstandsfähiges, kantengeprüftes Höhensicherungsgerät mit einer Arbeitslänge von 2 m. Das Produkt ist für bis zu 140 kg zertifiziert und kann auch in der Horizontalen verwendet werden.

“ Bei Arbeiten in der Nähe einer Absturzkante ist ein permanentes Absturzrisiko gegeben und man will sich darauf verlassen können, dass das Auffanggerät vorschriftsgemäß und sicher funktioniert. Mit dem Miller TurboLite Edge Höhensicherungsgerät fühle ich mich zu jeder Zeit sicher. ”

Wenn vor dem Eintreffen am Arbeitsort nicht sicher festgestellt werden kann, ob Arbeiten an einer scharfen Absturzkante erforderlich sind, ist das Miller TurboLite Edge-Höhensicherungsgerät die perfekte Lösung, denn es kann in allen Arbeitsumgebungen, auch an Kanten, eingesetzt und auch in der Horizontalen verwendet werden. Dieses Produkt wird für den Auf- und Abbau von Gerüsten, die Errichtung von Stahlkonstruktionen, industrielle Wartungsarbeiten, Arbeiten an Strom- und Telekommunikationsmasten usw. empfohlen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

VERBESSERTE BEWEGUNGSFREIHEIT UND HÖHERER KOMFORT BEI DER ARBEIT

- Twistlock-Karabiner am oberen Ende für problemlose Befestigung am rückseitigen D-Ring des Auffanggurts
- Drehwirbel zwischen Gehäuse und Absorber ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen
- Leistungsstarker Federmechanismus im Gehäuse für reibungsloses Verschieben des Höhensicherungsgeräts
- Geringes Gewicht: Twistlock-Ausführung ist um 15 % leichter als die meisten vergleichbaren Produkte auf dem Markt

HÖHERE SICHERHEIT

- Integrierter Sturzindikator für einfache Sichtprüfung
- Aluminium-Karabiner mit integriertem Drehwirbel verhindert Verdrehen des Gurtbands, sodass es widerstandslos wieder eingezogen werden kann (geringere Gefahr des Blockierens), ohne die Gesamtlänge zu erhöhen (kein zusätzlicher Drehwirbel erforderlich)
- Schnell reagierender Feststellmechanismus für verkürzte Auffanghöhe, insbesondere in Umgebungen mit geringem vertikalen Sicherheitsabstand

4 KOMBINATIONEN VON VERBINDUNGSELEMENTEN

ARTIKEL-NR.	VERBINDUNGSELEMENT FÜR ANSCHLAGPUNKT	VERBINDUNGSELEMENT FÜR GURT	
10 334 64	Gerüsthaken, 60 mm mit integriertem Drehwirbel	Twistlock, Alu	
10 334 65	Twistlock, Alu mit integriertem Drehwirbel	Twistlock, Alu	
10 334 66	Gerüsthaken GO60, 60 mm mit integriertem Drehwirbel	Twistlock, Alu	
10 334 67	—	—	

Miller TurboLite™ Edge- Höhensicherungsgerät


Zertifiziert gemäß den Anforderungen der EN 360: 2002
VG11.085 (Fallfaktor 2) + VG11.060 (kantengeprüft)
zugelassen für 140 kg (VG11.062)



Drehwirbel am Gehäuse



Sturzindikator




Kantengeprüftes Gurtband



Drehwirbel-Karabiner

“

GEEIGNET BEI ALLEN FALLFAKTOREN (FS): FS0, FS1 UND FS2

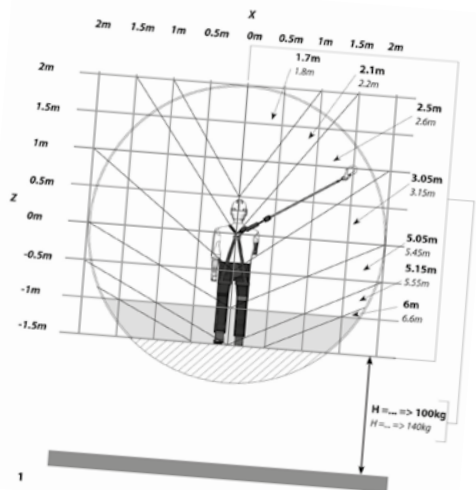

”



Geprüft auf Kantenfestigkeit

