



+  Mehr Anzeigen

ARTIKEL-NUMMER: 2095030

POWERCOAT 950-30 Neofit

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2095030

Programm

Chemikalienschutz

Futter

Für schwere chemische Einsätze

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als


SPERIAN

Branche

- Chemische Industrie
- Industrielle Reinigung
- Wartung
- Petrochemie
- Wasseraufbereitung
- Holzindustrie
- Landwirtschaft
- Baugewerbe

Produktverwendung

Lange, harte Einsätze.
Allgemeine Wartungsarbeiten.
Getriebemontage.
Oberflächenbehandlung von Metallen.

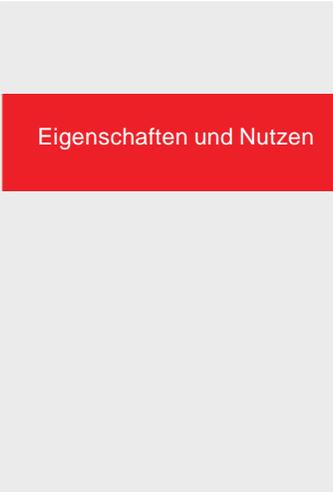


Funktion

Neopren-Handschuh, doppelt getaucht. Interlock-Träger aus 100 % Baumwolle. Angeraute Verarbeitung. Stärke: 1,1 mm. Länge: 30 cm. Farbe: schwarz und blau.

Nutzen

Komfort Neopren bietet hohe Flexibilität. Der Interlock-Träger aus Baumwolle verbessert die mechanische Beständigkeit des Handschuhs und bietet zusätzlichen Komfort, da Handschweiß aufgenommen wird. Die angeraute Verarbeitung steigert die Griffsicherheit in feuchter Umgebung. Widerstandsfähigkeit Neopren bietet chemische und mechanische Beständigkeit. Es ist gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und industrielle Kleber beständig. Es ist geeignet für eine große Zahl an Chemikalien. Durch die doppelte Beschichtung wird ein hohes chemisches und mechanisches Schutzniveau gewährleistet. Sicherheit Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms.

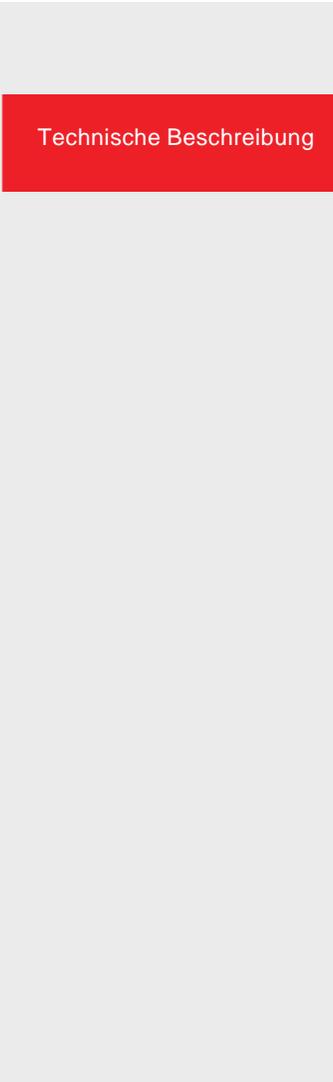

Beschreibung

Neopren-Handschuh, doppelt getaucht. Interlock-Träger aus 100 % Baumwolle. Angeraute Verarbeitung. Farbe: schwarz und blau.

Produkttechnologie

Getauchte Handschuhe

Länge

30 cm

Dicke

1,1 mm

Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den EN-Normen

Tastgefühl

Klasse 5

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	2
Schnittbeständigkeit	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

EN 374-3 Widerstandsfähigkeit gegen

Beständigkeit gegen Eindringen von Chemikalien	L
--	---

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

Zertifizierungen

15

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/09/08/0358

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/09/08/0358

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Fotos & Bilder

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 104

Benutzerinformationen

104

Wartung und Instandhaltung

Pflegeanleitung

Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, darf er nicht gereinigt werden.