


- Doppelte Arbeitsfläche für bequemes und sicheres Arbeiten bei erhöhtem Platzbedarf.
- Besonders geeignet für Arbeiten an grossen Decken und Wandflächen.
- Die komplette Arbeitsbühne inkl. Trittbelag und Bordbretter sind serienmässig aus Aluminium.
- Geprüfte Laufrollen 20 cm ø, total feststellbar, gewährleisten höchste Standfestigkeit und Belastbarkeit.

Alle Gerüste mit Ausleger sind auch zusätzlich mit Fahrbalken lieferbar.

In diesem Fall benötigen Sie:

2 Fahrbalken	2-010209
4 Traversenbeschläge	2-010122
1 Fahrbalkenbügel	2-010117
4 Sicherungsstecker	2-010301
1 Basisrohr, Art.-Nr. je nach Typ	

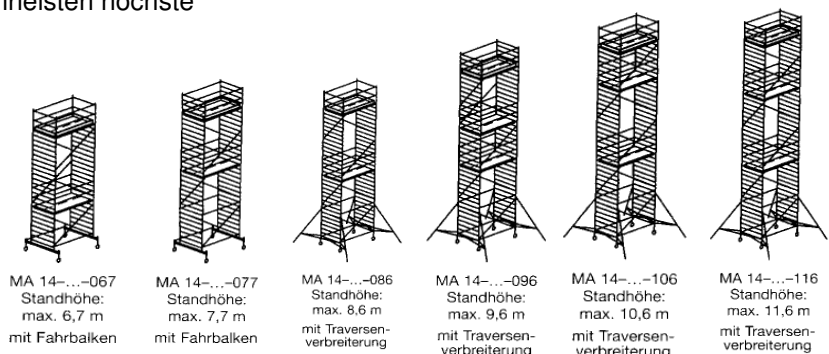

	067	077	086	096	106	116
Arbeitshöhe maximal (m)	8.70	9.70	10.60	11.60	12.60	13.60
Standhöhe maximal (m)	6.70	7.70	8.60	9.60	10.60	11.60
Gerüsthöhe (m)	7.70	8.80	9.60	10.70	11.60	12.70
I. Grundausrüstung (für alle Grössen gleich!)						
Bezeichnung						
Steckrahmen 140/8	6	8	8	10	10	12
Geländerrahmen 140/2	2	-	2	-	2	-
Fahrbalken 2.0 m	2	2	-	-	-	-
Traversenbeschlag, komplett	4	4	-	-	-	-
Fahrbalkenbügel, komplett	1	1	-	-	-	-
Auftrittsbügel	-	-	1	1	1	1
Ausleger teleskopierbar, Magnum	-	-	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel D200 TK450	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker	16	16	16	16	20	20
Ballastgewicht 10 kg	Erforderliche Ballastmenge bzw. Anzahl der Wandabstandshalter					
Wandabstandshalter	sind der Aufbau- und Verwendungsanweisung zu entnehmen.					
Ila. Arbeitsbühnenfläche 1.20 x 2.00 m, max. Nutzlast 360 kg	067	077	086	096	106	116
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.0 m	2	2	2	3	3	3
Arbeitsbühne Alu 2.0 m	2	2	2	3	3	3
Bordbrettsatz MA 14-20	1	1	1	1	1	1
Strebe 1 (2.0 m)	9	11	12	16	16	16
Strebe 2 (2.5 m)	6	7	8	9	10	11
Basisrohr (2.0 m)	1	1	-	-	-	-
Gesamtgewicht kg	221	239	244	292	303	317
	8240.-	9070.-	10180.-	12130.-	12555.-	13210.-
Ilb. Arbeitsbühnenfläche 1.20 x 2.50 m, max. Nutzlast 450 kg	067	077	086	096	106	116
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.5 m	2	2	2	3	3	3
Arbeitsbühne Alu 2.5 m	2	2	3	3	3	-
Bordbrettsatz MA 14-25	1	1	1	1	1	-
Strebe 2 (2.5 m)	9	11	12	16	16	16
Strebe 3 (2.9 m)	6	7	8	9	10	11
Basisrohr (2.5 m)	1	1	-	-	-	-
Gesamtgewicht kg	238	257	261	316	327	342
	8540.-	9385.-	10495.-	12570.-	13000.-	13655.-
Ilc. Arbeitsbühnenfläche 1.20 x 2.90 m, max. Nutzlast 522 kg	067	077	086	096	106	116
Arbeitsbühne Alu mit Durchstieg 2.9 m	2	2	2	3	3	3
Arbeitsbühne Alu 2.9 m	2	2	2	3	3	3
Bordbrettsatz MA 14-29	1	1	1	1	1	1
Strebe 3 (2.9 m)	9	11	12	16	16	16
Strebe 4 (3.3 m)	6	7	8	9	10	11
Basisrohr (2.9 m)	1	1	-	-	-	-
Gesamtgewicht kg*	251	271	274	334	345	360
	8790.-	9650.-	10765.-	12935.-	13370.-	14030.-