


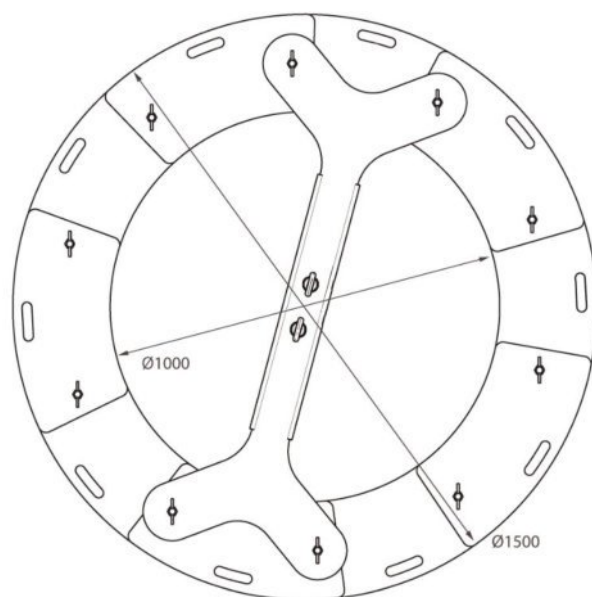

ORBYT

Système d'ancrage à poids propre avec construction pivotante, idéal pour l'utilisation de ponts avec une inclinaison maximale de 5°.

Le système est simple et rapide à installer et se compose de 10 contrepoids de 25 kg chacun et d'une partie de base avec 2 anneaux d'ancrage rotatifs.

Ce système est certifié pour les surfaces suivantes :

- Béton
- PVC
- Tissu d'asphalte

Norm	EN 795:2012 E + TS 16415:2013 E
------	------------------------------------

Diameter (mm)	1500
---------------	------

Poids (Kg)	270
------------	-----

charge utile (Kg)	280
-------------------	-----

Résistance statique	>13 kN
---------------------	--------

Nombre d'utilisateurs maximum	2
-------------------------------	---

Angle d'utilisation	0-5 °
---------------------	-------

Durée de vie	illimité
--------------	----------

Matériaux

Structure	Acier
-----------	-------

Bagues	Acier inoxydable
--------	------------------

Peg	PVC
-----	-----