

Trident 285

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 60
- Epaisseur (mm) 1.00
- Poignet Bord roulé
- Couleur Blond
- Finition intérieure Chlorinée
- Finition extérieure Grip renforcé
- Taille / EAN 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 30 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334



ABKL


2131

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

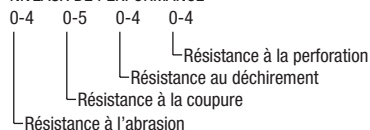

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374



CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374


Code Produit
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%




DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

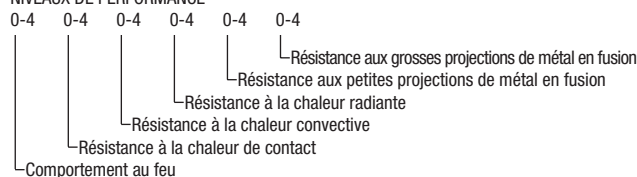

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

Trident 285

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Durée de vie optimisée et bonne protection coups et chocs grâce à l'épaisseur du matériau
- Protection de l'avant-bras : longueur 60 cm

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Entretien en milieu humide

Industrie mécanique

- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré. Pour connaître ce temps de passage, se référer au site Internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client • MAPA